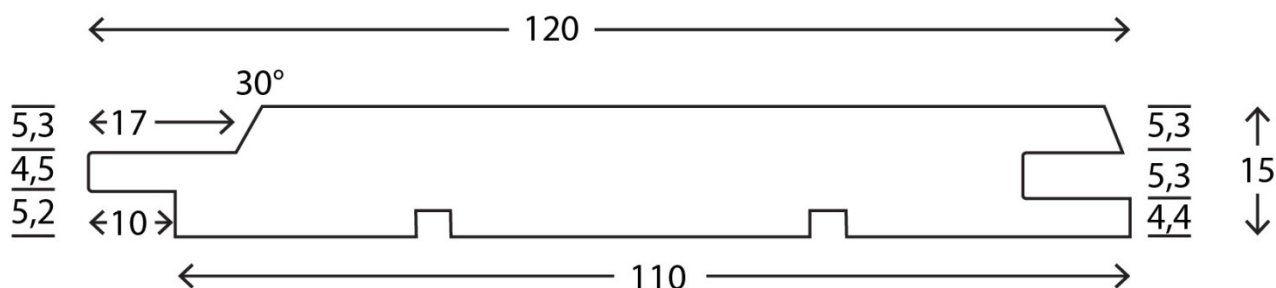


Profilbrædder
Datablad feb. 2013
Varegruppe nr. 1216 vare nr. 0191251
Produkt:
19 X 125 MM RAW FYR PROFIL 3121 – A-KVALITET - FUGT 12 % - SUPERLAK

Tekniske produktinformationer:

Træsart-Kvalitet	Fyr A-kvalitet (us-vta)
Dimension	19 x 125 mm (aktuel 15 x 120 mm)
Profil	TGV 4019 – Med fer & not.
Fugt	Ca. 12 % - minimerer bevægelser i træet
Serie	Select serien
Overfladebehandling	Panellak – Farvekode NCS S 0500-N
Længder	Standardlængder: 300 - 360 - 420 - 480 – 510 – 540 cm. Spørg for andre længder
Forbehold	Alle længder er ikke nødvendigvis lagervarer
Endenot	Ja, tæt endenot med lille runding
Godkendelser & mærkninger	Brandgodkendt som klasse 2 beklædning Dansk Indeklima Mærket FSC-mix
Sorteringskriterier	Se bilag
Bundtstørrelse	Bundter= 6 længder Pakker = 54 bundter = 324 længder
Emballage	Folieret i diffusionsåben PVC fri plast
Opbevaring	Pakkerne skal opbevares tørt, plant og uåbnede i mindst 2 døgn, i det rum hvor brædderne skal anvendes (ca. 20 gr. / 40-60 % luft fugtighed)
Densitet	525 kg/m ³
Modtagekontrol	Udførende skal ved modtagelse kontrollere: <ul style="list-style-type: none"> • At dimensionerne er korrekte • At brædderne er frie for fejl, mangler og skader
Reklamation	Konstateres der fejl eller mangler ved modtagekontrol eller under montagen, skal der omgående reklameres
Montering	I henhold til montagevejledning
Befæstelse	Stark anbefaler: F-16 38 mm Elgalv. dykkere