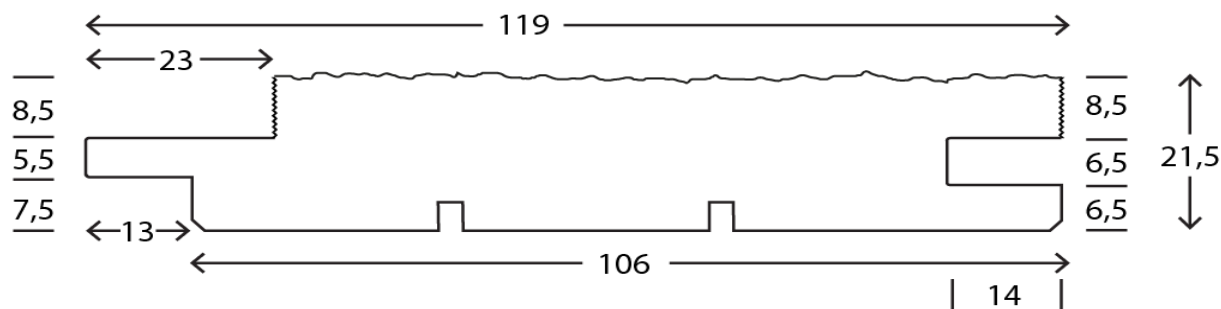


Trykimprægneret Facadebeklædning
Datablad Jan. 2015
Varegruppe nr. 1729 vare nr. 0251254
**Produkt: 25X125 MM RAW GRAN LIGE GRØFT
TRYKIMPR NTR & KL 2 GODKENDT
NC-PEFC/COC-000078 MIN. 80%**

Tekniske produktinformationer:

Træsart-Kvalitet	Gran u/s incl. savfaldende kvinta
Dimension	25 x 125 mm (aktuel 21,5 x 119 mm)
Profil	RAW Gran Trykimprægneret Gran lige grøft
Besavning	Profil m/lige grøft med fer & not – Ru båndsavet fremside. Rillet på kanterne for bedre vedhæftning af maling.
Godkendelser	Brandgodkendt som klasse 2 beklædning
Grundbehandling	Gran NTR Trykimprægneret
Fugt	Ca. 25 % fugt – Kræver affugtning inden overfladebehandling.
Efterbehandling	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inden montering. Når målt fugt er under 18 %. 2. Eller efter montering. Når målt fugt er under 18 %. (Under optimale betingelser malingsklart efter 1-2 måneder.) 3. Stark anbefaler Gori 99 – Vandbaseret.
Certificering	PEFC Certificeret - NC-PEFC/COC-000078 MIN. 80%
Vedligeholdelse	I henhold til vedligeholdelsesvejledningen
Længder	300 – 360 - 420 – 480 - 510 & 540 cm.
Forbrug	9,43 meter. pr. m ²
Levering/Forbehold	Kan være skaffevarer – lev. tid 4-5 arbejdsdage
Bundtstørrelse	Bundter = Ikke bundtet.
Pakkestørrelse	Pakker = 162 længder.
Emballage	Ingen top plast, for optimal affugtning.
Opbevaring	Opklodset og under halvtag
Densitet	550 kg/m ³
Modtagekontrol	Udførende skal ved modtagelse kontrollere: <ul style="list-style-type: none"> • At dimensionerne er korrekte • At brædderne er frie for fejl, mangler og skader
Reklamation	Konstateres der fejl eller mangler ved modtagekontrol, eller under montagen. Standses arbejdet, og der reklameres omgående.
Montering	I henhold til montagevejledning.
Befæstelse	STARK anbefaler - 5.0 x 50 mm Climate-X - KVATRO