


RAW Klinkebeklædning monteringsanvisning

Montering:

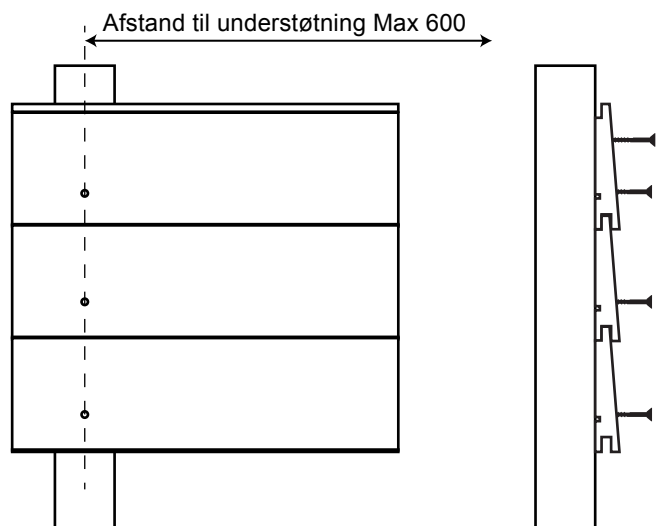


Befæstigelse:

Vi anbefaler **KVATRO®** skruer med Climate-G3®: Speciel NKT Fasteners overfladebehandling, der giver stor korrosionsbeskyttelse. Kan modstå min. 2000 timer i salttågetest. Opfylder kravene i EUROCODE 5, Anvendelsesklasse 3 (norm for trækonstruktioner) til alle fugtklasser.

Farve: Gylden antracit grå



Anbefalet dimension: Se nedenfor.

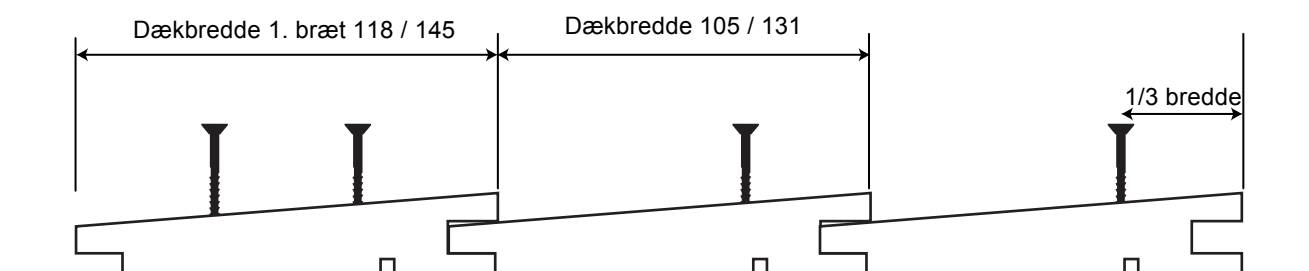

NB! RAW facadebeklædning skal efterbehandles straks efter montering - se vedligeholdelsesvejledningen.

Dækbredde:


Dimension:	1. bræt	Efterflg. bræt
25 x 125 mm Klink	118 mm	105 mm
32 x 150 mm Klink	145 mm	131 mm

Ansvar:

Dette dokument skal ses som en generel vejledning. Bygherren har altid ansvaret for at tilgodese eventuelle specielle forhold i det enkelte projekt og for at eventuel lovgivning overholdes.


Profiler:

25x125 mm Klinkebeklædning

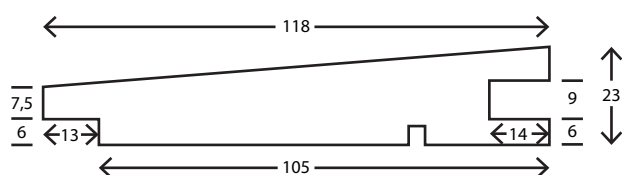

Anbefalet skrue: NKT Climate-G3® 5,0 x 60 mm (TX20)

32x150 mm Klinkebeklædning

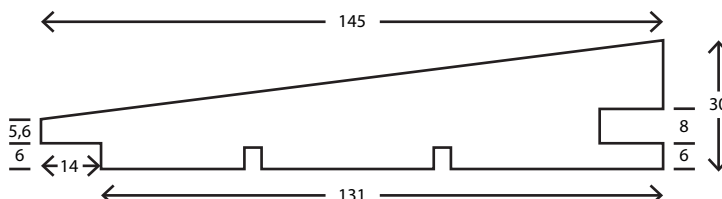

Anbefalet skrue: NKT Climate-G3® 5,0 x 70 mm (TX20)

Mere information:

www.traeinfo.dk: Håndbog 55 – Træfacader