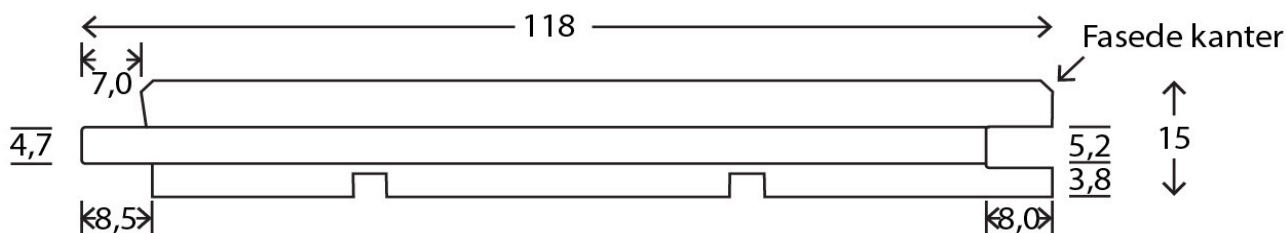


**Profilbrædder**
**Datablad feb. 2013**
**Varegruppe nr. 1216 vare nr. 0191256**
**Produkt:**
**19 X 125 MM RAW FYR PROFIL 3132 – A-KVALITET - FUGT 8 % - HVIDMALET**

**Tekniske produktinformationer:**

Træsart-Kvalitet	Fyr A-kvalitet (us-vta)
Dimension	19 x 125 mm ( aktuel 15 x 118 mm )
Profil	TG Profil – Uden spor.
Fugt	Ca. 8 % - Tørret optimalt til det nordiske indeklima
Serie	Premium serien
Overfladebehandling	Hvidmalet – Farvekode NCS S 0502-Y
Længder	Standardlængder: 360 - 420 - 480 cm. Anbrud i 360 - 420 eller 480 i Stark fælleslager`s valg.
Forbehold	Skaffevarer – Der garanteres ikke alle længder
Endenot	Ja, tæt endenot med lille runding
Godkendelser & mærkninger	Brandgodkendt som klasse 2 beklædning Dansk Indeklima Mærket FSC-mix
Sorteringskriterier	Se bilag
Bundtstørrelse	Bundter= 6 længder Pakker = 54 bundter = 324 længder
Emballage	Folieret i diffusionsåben PVC fri plast
Opbevaring	Pakkerne skal opbevares tørt, plant og uåbnede i mindst 2 døgn, i det rum hvor brædderne skal anvendes ( ca. 20 gr. / 40-60 % luft fugtighed )
Densitet	525 kg/m <sup>3</sup>
Modtagekontrol	Udførende skal ved modtagelse kontrollere: <ul style="list-style-type: none"> <li>• At dimensionerne er korrekte</li> <li>• At brædderne er frie for fejl, mangler og skader</li> </ul>
Reklamation	Konstateres der fejl eller mangler ved modtagekontrol eller under montagen, skal der omgående reklameres
Montering	I henhold til montagevejledning
Befæstelse	Stark anbefaler: F-16 38 mm Elgalv. dykkere