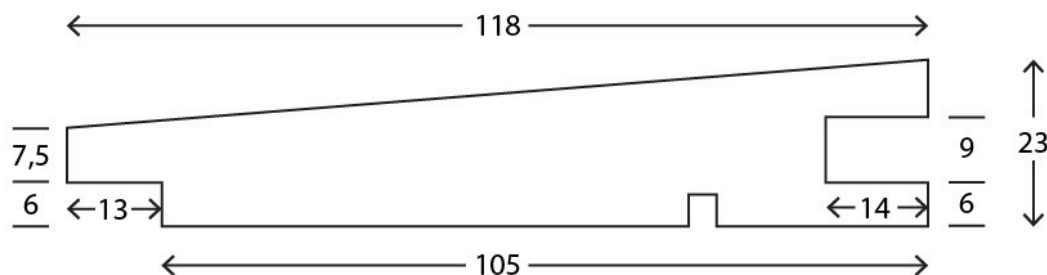


Facadebeklædning
Datablad feb. 2013
Varegruppe nr. 1724 vare nr. 0251250
Produkt:
25 X 125 MM RAW GRAN KLINK GRUNDMALET HVID

Tekniske produktinformationer:

Træsart-Kvalitet	Gran u/s incl. savfaldende kvinta
Dimension	25 x 125 mm (aktuel 23 x 118 mm)
Profil	Klink – Med fer & not.
Godkendelser	Brandgodkendt som klasse 2 beklædning
Besavning	Båndsavet ru fremside
Farve	Grundmalet med Hvid RAL 9010
Grundmalet 2 gange	1. Beh.: Grundmalet 4 sider med Pinja Pro Primer 2. Beh.: Grundmalet 3 sider med Ultra Pro
Vedligeholdelse	I henhold til vedligeholdelsesvejledningen
Efterbehandling	Vandbaseret Gori 99 – Renhvid Ral 9010
Længder	420 & 510 cm.
Levering/Forbehold	Kan være skaffevarer – lev. tid 4-5 arbejdsdage
Bundtstørrelse	Bundter= 4 længder Pakker = 45 bundter = 180 længder.
Emballage	Folieret i RAW Plast
Opbevaring	Opklodset og under presenning
Fugt	Leveres skibningstørt 16 % +/- 2 %
Densitet	450 kg/m ³
Modtagekontrol	Udførende skal ved modtagelse kontrollere: <ul style="list-style-type: none"> • At dimensionerne er korrekte • At brædderne er frie for fejl, mangler og skader
Reklamation	Konstateres der fejl eller mangler ved modtagekontrol eller under montagen, skal der omgående reklameres.
Montering	I henhold til montagevejledning.
Befæstelse	STARK anbefaler – NKT Climate-G3 5,0 x 60 mm (Tx20)