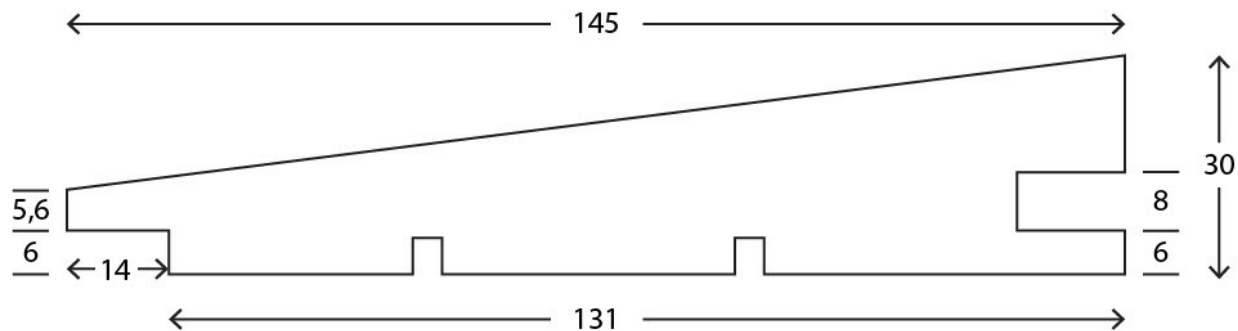


**Facadebeklædning**
**Datablad feb. 2013**
**Varegruppe nr. 1724 vare nr. 0321504**
**Produkt:**
**32 X 150 MM RAW GRAN KLINK GRUNDMALET ANTRACIT PROF.**

**Tekniske produktinformationer:**

Træsart-Kvalitet	Gran u/s incl. savfaldende kvinta
Dimension	32 x 150 mm ( aktuel 30 x 145 mm )
Profil	Klink – Med fer & not.
Godkendelser	Brandgodkendt som klasse 2 beklædning
Besavning	Båndsavet ru fremside
Farve	Grundmalet med Antracit RAL 7016
Grundmalet 2 gange	1. Beh.: Grundmalet 4 sider med Pinja Pro Primer 2. Beh.: Grundmalet 3 sider med Ultra Pro
Vedligeholdelse	I henhold til vedligeholdelsesvejledningen
Efterbehandling	Vandbaseret Gori 99 – Skiffer 270
Længder	420 & 510 cm.
Levering/Forbehold	Kan være skaffevarer – lev. tid 4-5 arbejdsdage
Bundtstørrelse	Bundter= 4 længder Pakker = 35 bundter = 140 længder.
Emballage	Folieret i RAW Plast
Opbevaring	Opklodset og under presenning
Fugt	Leveres skibningstørt 16 % +/- 2 %
Densitet	450 kg/m <sup>3</sup>
Modtagekontrol	Udførende skal ved modtagelse kontrollere: <ul style="list-style-type: none"> <li>• At dimensionerne er korrekte</li> <li>• At brædderne er frie for fejl, mangler og skader</li> </ul>
Reklamation	Konstateres der fejl eller mangler ved modtagekontrol eller under montagen, skal der omgående reklameres.
Montering	I henhold til montagevejledning.
Befæstelse	STARK anbefaler – NKT Climate-G3 5,0 x 70 mm (Tx20)