

**RAW**®

# LIM • FUGESKUM & FUGEMASSE



**KVALITETS  
PRODUKTER  
SOM SIKRER  
EFFEKTIV  
MONTAGE**

**HOLDER DET DU LOVER**

# LIM

## TRÆLIM 750 ML

RAW Trælim er en enkomponent trælim til brug indendørs til limning af de fleste typer træ.

Emnerne skal være rene, fri for fugt, olie og snavs. På almindeligt træ påføres der lim på den ene flade og på hårde træsorter påføres limen på begge flader. Maks. 5 min. efter påføring af limen skal emnerne lægges i pres, 6 min. dog længere på hårdt træ.

Limbøtten må ikke udsættes for frost.

Best. nr. 9730569



## TRÆLIM UDE 750 ML

All-round hurtig enkomponent og fugtbestandig trælim til professionel og gør-det-selv brug.

Anvendes til f.eks. samling af døre og vinduer, møbler til vådrum, køkkenborde m.m. Limen er fugtbestandig iflg. EN 204/205 gruppe D3. Limesede emner, der udsættes for vejrliget, bør altid behandles med en effektiv dækkende overfladebehandling.

Anvendelsestemperatur fra +5°C til +70°C. Våd lim fjernes med vand. Må ikke udsættes for frost.

Best. nr. 9730570



## TRÆLIM VINTER 750 ML

Trælim Vinter er en frostsikker all-round indendørs enkomponent trælim, der er velegnet til limning ved temperaturer helt ned til -10°C.

Limen påføres med spartel, pensel eller rulle i et jævnt lag. Dobbeltsidig limpåføring giver den stærkeste limning. Anvendelsestemperatur fra -10°C til +70°C. Fladerne skal lægges i pres inden for max. 6 minutter ved 20°C. Fuld styrke opnås efter ca. 1 døgn ved 20°C.

Limen tåler opbevaring ned til -40°C. Er limen frosset, skal optøning ske langsomt.

Best. nr. 9730569






# LIM

## MONTAGELIM 290 ML

RAW Montagelim kan anvendes både ude og inde, på de fleste byggematerialer. Limer på f.eks. træ, beton, metal, PVC, glas og spejl.

Danner hurtigt en stærk limfuge. Limen påføres på emner, som er rene og fri for fugt, olie og snavs. Kan anvendes fra +5°C til +35°C. Se teknisk datablad for yderligere information.

Best. nr. 9720741

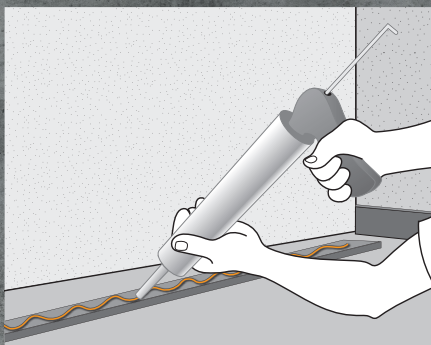


## TAGSTENSKLÆBER 290 ML

Specialklæber der giver en stærk og fleksibel samling. Bruges til tegl- og betontagsten, ved montering af tilpassede sten, f.eks. ved skotrender.

Limene er neutral, overmalbar og har høj bestandighed mod klimapåvirkninger. Fladerne skal være rene, tørre, støv- og fedtfri. Påføres fra +5°C til +40°C. Stenene presses sammen indenfor 5-10 minutter, og monteres når tilstrækkelig styrke er opnået. Det anbefales først at udføre tilstrækkelige vedhæftningsforsøg.

Best. nr. 9731788 (290 ml sort)

Best. nr. 9731878 (290 ml rød)

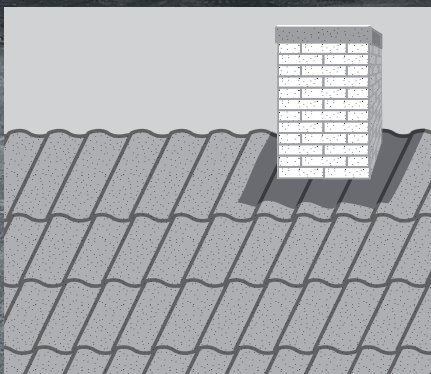



# FUGEMASSE

## MS FUGEMASSE 290-600 ML

RAW MS Sealer er en højelastisk MS polymer fugemasse til fugning både inden- og udendørs.

Særdeles velegnet til f.eks. facadefuger, fugning af døre og vinduer mm. Fugemassen kan overmales med de fleste typer maling. Fugemassen påføres på flader som er rene og fri for fugt, olie og snavs.

Kan anvendes fra +5°C til +35°C. Se teknisk datablad for yderligere information.

Best. nr. 9720732 (290 ml hvid)

Best. nr. 9720734 (600 ml hvid)

Best. nr. 9720733 (290 ml grå)

Best. nr. 9720735 (600 ml grå)



## ACRYLFUGEMASSE 300-600 ML


RAW Akrylfugemasse til fugning indendørs til tætning af revner og sprækker.

Fugemassen påføres på flader som er rene og fri for fugt, olie og snavs. Fugemassen kan overmales. Kan anvendes fra +5°C til +35°C.

RAW Akrylfugemasse er velegnet til lydfulge. Fugen vil normalt være gennemhærdet efter ca. 1 døgn, dog afhængig af fugetykkelse.

Best. nr. 9720736 (300 ml hvid)

Best. nr. 9720737 (600 ml hvid)

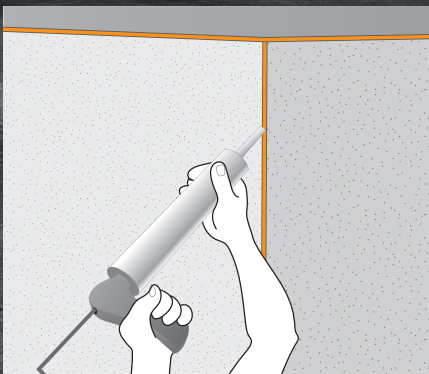




# FUGEMASSE

## UNIVERSAL FUGELIM 290 ML TRANSPARENT

Elastisk lim og fugemasse til opgaver, hvor en transparent løsning ønskes.

Hæfter godt på de fleste materialer. Påføres fra +5°C til +40°C. Skal bearbejdes straks efter påføring, før hindedannelse. Kan overmales med de fleste vand- og spritbaserede malinger - foretag test.

Best. nr. 9730565 (290 ml transparent)

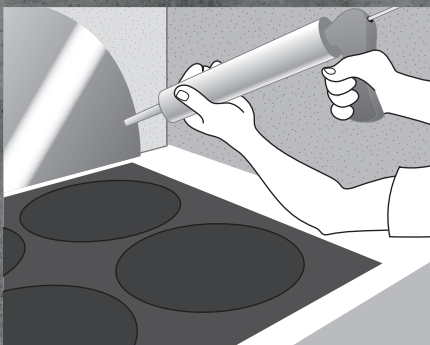

## UNIVERSAL FUGELIM 290 ML FARVET


Elastisk lim og fugemasse til montagearbejde f.eks. ved ventilations- og metalindustrien samt til gulvfuger.

Anvendes ude og inde. Hæfter godt på de fleste materialer. Kan anvendes på fugtige flader, hvis fladerne ikke er permanent fugtige. Påføres fra +5°C til +40°C. Skal bearbejdes straks efter påføring, før hindedannelse. Kan overmales med de fleste vand- og spritbaserede malinger - foretag test.

Best. nr. 9730566 (290 ml hvid)

Best. nr. 9730567 (290 ml grå)

Best. nr. 9730568 (290 ml sort)

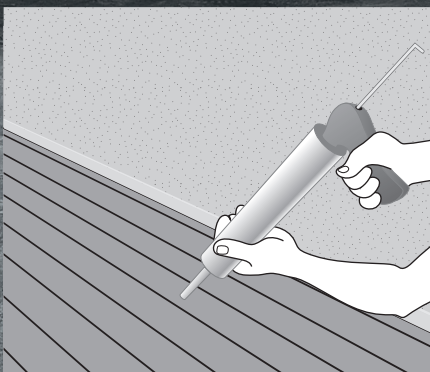




# FUGESKUM

## PU/NBS SKUM 750 ML

RAW NBS All Year PU skum som anvendes til tætning og isolering. Påføring med NBS pistol. PU skum hærdet ved reaktion med fugt, det skal derfor sikres at der er fugt tilstede, evt. kan der forstøves vand direkte på skummet for at sikre korrekt ekspansion. Kan anvendes fra  $-15^{\circ}\text{C}$  til  $+35^{\circ}\text{C}$ . Hærdet skum skal fjernes mekanisk. Monter NBS pistolen på ventilen og ryst dåsen grundigt 10-15 gange inden brug og brug altid dåsen med ventilen nedad. Se teknisk datablad for yderligere information.

Best. nr. 9720739

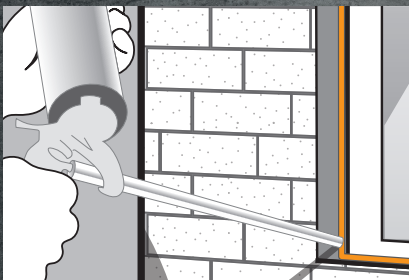

## PU SKUM MED SLANGE 750 ML

RAW All Year er en PU skum som anvendes til tætning og isolering.

PU skum hærdet ved reaktion med fugt, det skal derfor sikres at der er fugt tilstede, evt. kan der forstøves vand direkte på skummet for at sikre korrekt ekspansion. Kan anvendes fra  $-15^{\circ}\text{C}$  til  $+35^{\circ}\text{C}$ . Hærdet skum kan kun fjernes mekanisk.

Monter slangen på ventilen og ryst dåsen grundigt 10-15 gange inden brug og brug altid dåsen med ventilen nedad. Se teknisk datablad for yderligere information.

Best. nr. 9720739






# FUGETILBEHØR

## GLITTEVÆSKE 1 L

RAW Glittevæske er udviklet til brug i forbindelse med glitning af silicone, MS polymer og polyurethan fugemasser.

Den friske fugemasse fugtes med RAW Glittevæske og glittes derefter med en fugepind, eller lignende. Glittevæske giver mulighed for efterfyldning af fugen. Opbevares køligt og tæt tillukket. Vær opmærksom på sarte materialer.

Best. nr. 9730575

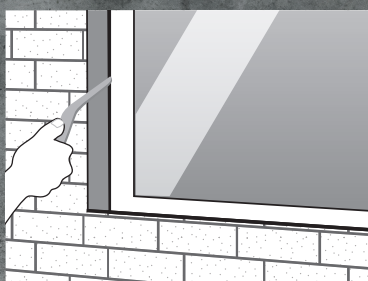

## FUGEPINDE AF TRÆ

RAW fugepinde af træ. Anvendes til efterglitning af silicone, MS polymer og polyurethan fugemasser.

- Best. nr. 9730532 (6 mm)
- Best. nr. 9730533 (8 mm)
- Best. nr. 9730535 (10 mm)
- Best. nr. 9730538 (12 mm)
- Best. nr. 9730539 (15 mm)
- Best. nr. 9730540 (20 mm)
- Best. nr. 9730541 (25 mm)



## BAGSTOP

RAW Bagstop anvendes som underlag ved fugning med elastiske fugemasser. Bagstop presses på plads med et blødt instrument f.eks. bagsiden af en fugepind. RAW Bagstop skal dimensioneres 20% større end fugebredde, se teknisk datablad for yderligere information.

- Best. nr. 9730549 (10 mm x 5 m)
- Best. nr. 9730550 (16 mm x 5 m)
- Best. nr. 9730551 (20 mm x 5 m)
- Best. nr. 9730552 (24 mm x 5 m)
- Best. nr. 9730553 (10 mm x 50 m)
- Best. nr. 9730554 (13 mm x 50 m)
- Best. nr. 9730555 (16 mm x 50 m)
- Best. nr. 9730556 (20 mm x 50 m)
- Best. nr. 9730557 (24 mm x 50 m)
- Best. nr. 9730558 (30 mm x 80 m)
- Best. nr. 9730559 (10 mm x 600 m)
- Best. nr. 9730560 (13 mm x 400 m)
- Best. nr. 9730562 (16 mm x 250 m)
- Best. nr. 9730563 (20 mm x 150 m)
- Best. nr. 9730564 (24 mm x 100 m)
- Best. nr. 9730545 (20 x 30 mm x 100 m)
- Best. nr. 9730546 (20 x 40 mm x 100 m)
- Best. nr. 9730547 (25 x 35 mm x 100 m)
- Best. nr. 9730548 (25 x 40 mm x 100 m)



ANVENDELSES <b>SKEMA</b>	MS FUGE 290 ML	ACRYLMASSE 300 ML	FUGELIM UNIVERSAL 290 ML	TAGSTENS- KLÆBER 290 ML
Træ	•	•	•	•
Gipsplader	•	•	•	
Alu	•	•	•	
Stål	•	•	•	•
PVC	•	•		
Messing	•	•	•	
Kobber	•	•	•	
Zink	•	•	•	
Malede flader	•	•	•	
Beton	•	•	•	
Spånplader	•	•	•	•
Inde		•	•	
Ude	•		•	•
Glas	•	•	•	•
Flamingo	•	•	•	
Lydfuge	•	•		
Gummi	•			
Mursten	•	•	•	•

ANVENDELSES <b>SKEMA</b>	TRÆLIM 750 ML	VINTERLIM 750 ML	TRÆLIM UDE 750 ML	MONTAGELIM 290 ML
Træ	•	•	•	•
Gipsplader	•	•	•	•
Blød masonite	•	•	•	
Kork med PVC	•			•
Pap	•	•	•	
Papir	•	•	•	
Stof	•	•	•	
Alu				•
Stål				•
PVC				•
Messing				•
Kobber				•
Malede flader				•
Beton				•
Spånplader	•	•	•	•
Inde	•	•		
Inde/ude			•	•
Glas				•
Spejl				•