

RAW®

FOKUS PÅ FREMTIDENS DAMPSPÆRRE



HOLDER HVAD DU LOVER

NYE REGLER OG KRAV

Fra den 1.7.2016 er det BR15, der er det gældende bygningsreglement, hvor kravet til lufttæthed skærpes, så der kun må være et tab på 1,0 l/s pr. m². Det er derfor endnu mere vigtigt med fokus på dampspærre og opbygning af konstruktioner, der tillader at dampspærren bliver tæt.

Hvordan man optimerer kvaliteten og arbejdsgangen

- Vælg den korrekte dampspærre til projektet
- Tænk dampspærre fra starten
- Brug manchetter og tilbehør for optimal tæthed
- FIXED og INTEFU må køres på tværs af spær, hvilket gør arbejdsgangen væsentlig hurtigere
- Det er vigtigt at tænke system, når man monterer dampspærre. Dvs. tape, manchetter, primer og forskellige folier. Dette sikrer bedst mulig tæthed.

Uddrag af SBI anvisning

- Man kan ikke forvente at samlinger af 2 baner plastfolie uden fast underlag bliver lufttæt (SBI 224)
- Klæbemidler og fuger skal være forenelige med anvendte dampspærre (SBI 224)
- Ved renoveringsarbejde skal der som hovedregel etableres dampspærre i konstruktioner efter samme retningslinjer som for tilsvarende nye konstruktioner (SBI 224)
- Korrekt udført dampspærre forbedrer indeklima og komforten i huse (SBI 224)

RAW systemgaranti

Når man som virksomhed skal vælge den rigtige dampspærre, er det vigtigt at lægge vægt på kvaliteten. RAW dampspærresystem er testet og lever op til de skarpeste krav i byggeriet, derfor ydes der 30 års garanti på RAW systemet. Dette er en af de bedst mulige garantier på markedet.



FIXED og INTEFU er fremtidens dampspærre

Plus Fixed

- 3 lags dampspærre med net, for styrke
- Nem montage på tværs af spær
- Samlinger uden fast underlag
- Væsentlig hurtigere montage end plastfolier
- God i vægge og lofter


Varenr.: Mål:
9698905 1,5 x 50 m

Plus Intefu

- Fugtadaptiv dampspærre
- Konstruktionens fugtsikkerhedssystem
- Nem montage på tværs af spær
- Samlinger uden fast modhold
- God i lukkede konstruktioner og sommerhuse

Varenr.: Mål:
9698889 1,5 x 50 m

HUSK
det rigtige
tilbehør

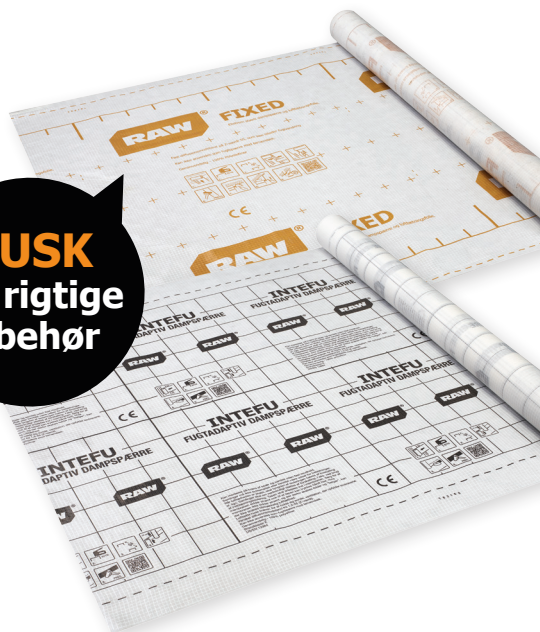

Høj kvalitet til alle opgaver

„Vi bruger FIXED i alt nybyg for at sikre, at vi opnår optimal tæthed i vores byggeri. FIXED er hurtigere og nemmere at montere end traditionelle dampspærre, hvilket giver besparelse i mandetimer.

INTEFU bruger vi i større renoveringsopgaver, hvor vi vil sikre os, at der ikke kan opstå fugtproblemer i de eksisterende konstruktioner.

I RAW dampspærresystem har vi alle de produkter vi skal bruge, alt fra folieklæber til

lysningsfolier. Dette sikrer, at vi altid kommer bedst muligt i mål med vores dampspærre og tæthed.

Når man først har arbejdet med RAW FIXED eller INTEFU, vender man aldrig tilbage til en almindelig plastfolie.“

Anders Klinkby ved Klinkby Træbyg A/S



Hør mere i din lokale STARK - eller tag fat i vores eksterne konsulenter:

Intern:
Jens Ravn
Tlf. 4697 6910
E-mail: js@betapack.dk

Jylland:
Bjarke Bakkegaard
Tlf. 2965 2236
E-mail: bb@betapack.dk

Sjælland:
Peter Andersen
Tlf. 3073 9313
E-mail: pa@betapack.dk

