

RAW[®]

PROFILBRÆDDER

DE FLOTTESTE LØSNINGER TIL LOFT OG VÆG



MERE INSPIRATION // FLERE PRODUKTER // BEDRE LØSNINGER

ET NATURLIGT VALG - TIL HELE BOLIGEN

RAW profilbrædder er velegnet til både loft- og vægbeklædninger, og indgår i mange former for nybyggeri og renoveringer, som et naturligt alternativ til malede eller tapetserede flader.

Brandgodkendt klasse 2

RAW profilbrædder er brandgodkendt (iht. DS1065-2) som beklædningsklasse 2, og kan derfor anvendes overalt i danske énfamiliehuse.

Indeklimamærket


Følgende RAW profilbrædder er Indeklimamærket: Classic, Select og Premium. Det betyder, at du trygt kan bruge dem alle steder i hjemmet.

FSC & PEFC

Alt det træ vi anvender til produktion af profilbrædder er FSC eller PEFC certificeret. Begge er internationale mærkningsordninger for træ og papir, der garanterer ansvarlig og bæredygtig skovdrift. Læs mere på www.fsc.org og www.pefc.dk



RAW PROFILBRÆDDER FINDES I 4 SERIER



VÆLG DET RIGTIGE PROFILBRÆT

Nyfældet træ har en fugtighed på minimum 30%

Træ er et organisk og levende materiale, som udvider eller trækker sig sammen afhængig af temperatur og fugtighed. I skoven har træet en fugtighed på minimum 30%, og når træet optager eller afgiver fugt, medfører det, at træet krymper eller vokser en smule.

Dansk indeklima har en fugtighed på ca. 8%

I det nordiske indendørsklima får træet med tiden en fugtighed på ca. 8%. Derfor har træ, som inden montering er tørret til en fugtighed på 8%, en ekstrem god stabilitet med minimal bevægelse. Hvis man anvender træ med en højere fugtighedsprocent indendørs, vil det med tiden tilpasse sig til indendørsklimaet, og dette vil medføre mere eller mindre bevægelse i træet.

Vælg det rigtige RAW profilbræt til dit hjem

Træ som anvendes i byggeri, tørres forskelligt, alt efter hvor og hvordan det skal benyttes, og hvilket resultat og form for stabilitet man ønsker. RAW profilbrædder findes med en fugtighed på henholdsvis 8, 12 eller 16%. De 4 serier hedder Premium Plus, Premium, Select og Classic.

Classic serien er tørret til 16% fugt, og er den mest solgte kvalitet i Danmark. Efter montering kan hvert bræt krympe 1-2 mm, og er derfor bedst egnet til loftbeklædning.

Select serien er tørret til 12%, et valg der både tilgodeser stabilitet og økonomi.

Premium serien – Tørret til 8% - Når kun det bedste er godt nok.

Premium Plus er tørret til 8%, er knastfrit og med skjult sømning som sikrer et eksklusivt og professionelt resultat.

**NOGLE AF PRODUKTERNE
KAN VÆRE BESTILLINGSVARER
- SPØRG I DIN NÆRMESTE
STARK FORRETNING**

BRING NATUREN IND I HJEMMET

Træ er fantastisk!

Der er ikke mange byggematerialer, der kombinerer styrke, fleksibilitet og design som træ gør – og så vokser det bogstavelig talt lige op af jorden!

I århundreder har fyrretræ været anvendt i skandinavisk byggeri og boligindretning. Det skyldes ikke mindst fyrretræets mange unikke egenskaber:

- Minimal belastning af miljøet
- Naturmateriale, dvs. godt for indeklimaet
- Smukke overflader
- Giver en god akustik i hjemmet

Træ fra Nordsverige og Finland

Træet til RAW profilbrædder oprinder fra Nordsverige og Finland, hvor træerne vokser langsomt, og derfor får en meget tæt og ensartet struktur. Det gør træet specielt velegnet til flotte løsninger indenfor loft- og vægbeklædninger.

Få et smukt hjem med god samvittighed

I Norden plantes der flere træer end der fældes, og bearbejdningen belaster miljøet noget mindre end produktionen af mange andre typer byggematerialer. Derfor kan du med god samvittighed vælge RAW træprodukter til at forskønne dit hjem.

OVERFLADEBEHANDLINGER

RAW profilbrædder er overfladebehandlet for at gøre det nemmere for dig, da de er lige til at sætte op i dit hjem. Se de enkelte produkter her i brochuren for at se, hvilken løsning der passer dig bedst.

Overfladebehandling: Hvidmalet

Efter forarbejdning overfladebehandles træet af 2 omgange. Først behandles træet med en grunder, der forsinker den naturlige ældningsproces i træet, samtidig med at knasterne forsegles. Derefter en mat, dækkende, hvid maling, farve NCS S0502-Y og glans 5-10.

Profil 3141 – Premium Plus: Overfladen behandles af tre omgange, først to gange med grunder, derefter med en dækkende hvid maling i farven NSC S 0502-Y, glans 20. En forudsætning for at overfladebehandlingen lykkes er at træet pudses i stedet for blot at blive høvlet. Bevarelsen af knaster og årringe er med til at understrege, at der er tale om et naturmateriale. Resultatet bliver et smukt hvidt loft eller væg.

Overfladebehandling: Superlak

Efter forarbejdning overfladebehandles træet af to omgange: Først behandles træet med en klar lak, der forsinker den naturlige ældningsproces i træet, samtidig med at knasterne forsegles. Derefter med en hvidpigmenteret lak med markedets måske bedste UV filter i farvekoden NCS S 0500-N, som bevarer den naturlige struktur i træet. Superlakken giver en større ensartethed mellem splint og kerneved, og sikrer at profilbrædderne ældes på en smuk måde. Resultatet bliver et smukt lyst loft eller væg, hvor den naturlige struktur bevares i form af knaster og årringe.

Overfladebehandling: Panellak

Behandlingen med den vandbaseret Panellak bevarer meget af træets udtryk og særpræg. Efter forarbejdning overfladebehandles træet en gang med en hvidlaseret, UV-beskyttende Panellak i farvekoden NCS S 0500-N, som bevarer den naturlige struktur i træet. Bevarelsen af knaster og årringe er med til at understrege, at der er tale om et naturmateriale. Resultatet bliver et smukt hvidlaseret loft, som har været brugt gennem generationer.

FAKTA OM RAW PROFILBRÆDDER

Dimensioner

Læg venligst mærke til, at man i Danmark benævner profilbrædder med deres "nominelle" mål, der afviger fra de faktiske mål.

I faktaboksen ved produkterne er oplyst begge mål, f.eks.:

- Nominel mål: 19×125 mm = Aktuel mål 15×120 mm
- Nominel mål: 19×100 mm = Aktuel mål 15×95 mm

Pakkestørrelser

RAW Classic, Select og Premium profilbrædder:

- 19 mm. 1 bundt = 6 stk. folieret i plast.

RAW Premium Plus profilbrædder:

- 19 mm. 1 bundt = 5 stk. folieret i plast.

Endenot på alle RAW profilbrædder

Alle profilbrædder er forsynet med en endenot, med en lille runding, der sikrer en pæn samling og dermed et mere fuldendt resultat der minimerer spild.

Bemærk: Endenoten reducerer længden med ca. 40 mm

Design

Der findes 3 forskellige profiler:

- Med skrå grøft (TGV) profil
- Med lige grøft (TGU) profil
- Uden grøft (TG) profil

De 4 forskellige profileringer er vist herunder:



"TGV" profil



"TGU" profil



"TG" profil



"TGU" Premium Plus profil

PROFIL 3121

ET UNIKT PRODUKT MED MARKEDETS MÅSKE BEDSTE UV FILTER

Tørret til 12% og overfladebehandlet med Superlak

Profil 3121 er tørret til 12%, et valg der både tilgodeser stabilitet og økonomi. Tørringen til 12% sikrer at brættet både krymper og krummer mindre, og tilpasser sig derfor bedre det danske indendørsklima. Tørringen er ligeledes et krav for vedhæftning af den unikke Superlak. Efter profilering bliver profilbrættet pudset. Profilbrættet er forsynet med en endenot med en lille runding. Det sikrer en pæn samling og minimerer spild.

Overfladebehandling: Superlak

Efter forarbejdning overfladebehandles træet af to omgange. Først behandles træet med en klar lak, der forsinker den naturlige ældningsproces i træet, samtidig med at knasterne forsegles. Derefter behandles profilbrættet med

en hvidpigmenteret lak med markedets måske bedste UV filter, som bevarer den naturlige struktur i træet. Superlaken giver en større ensartethed mellem splint og kerneved, og sikrer at profilbrædderne ældes på en smuk og ensartet måde. Resultatet bliver et smukt lyst loft, med flotte skyggeeffekter, hvor den naturlige struktur bevares i form af knaster og årringe.

Det hurtige overblik

- Tørret til 12% fugtighed – begrænser krympning
- Helt unik hvidpigmenteret overfladebehandling
- Markedets måske bedste UV-beskyttende Superlak
- Vandbaseret og miljøvenlig overfladebehandling
- TGV Profil med flotte skyggeeffekter
- Blød og silkeagtig overflade
- Endenot der sikrer en pæn samling og minimerer spild



Info om profil 3121

Varenr.: 12160191251
Dimension: 19×125 mm
Type: RAW fyr profil 3121
Fugt: 12%
Overflade: Superlak
Profil: TGV
Endenot: Ja
Farvekode: NCS S 0500-N

Faktiske mål

Tykkelse: 15 mm
Bredde: 120 mm
Dækbredde: 110 mm
Forbrug: 9,1 l/m²



Serie	Fugtighed	Kvalitet	Egenskaber
Classic	16%	God	Kan krympe 1–2 mm
Select	12%	Bedre	Minimal krympning
Premium	8%	Bedst	Meget formstabil
Premium Plus	8%	Eksklusiv	Meget formstabil



PROFIL 3131

Et smukt hvidt loft

Smuk og klassisk profil, som har været populær i mange år. Træet er tørret optimalt til kun 8% fugtighed, som sikrer et meget flot og stabilt produkt, der ændrer sig minimalt over tid. Profilbrættet er forsynet med en endenot med en lille runding. Det sikrer en pæn samling og minimerer spild.

Overfladebehandling: Hvidmalet

Efter forarbejdning overfladebehandles træet af to omgange, Først behandles træet med en grunder, der forsinker den naturlige ældningsproces i træet, samtidig med at knasterne forsegles. Derefter behandles træet med en mat dækkende hvid maling i farven NCS S0502-Y, glans 5 - 10.

En forudsætning for at overfladebehandlingen lykkes er at træet pudses i stedet for blot at blive høvlet. Bevarelsen af knaster og årringe er med til at understrege, at der er tale om et naturmateriale. Resultatet bliver et smukt hvidt loft med flotte skyggeeffekter.

Det hurtige overblik

- Hvidt loft i farven NCS S0502-Y, glans 5 - 10
- Vandbaseret og miljøvenlig overfladebehandling
- TGV Profil med flotte skyggeeffekter
- Tørret til 8% – optimal tørring til det danske indeklima
- Overfladen er pudset
- Endenot der sikrer en pæn samling og minimerer spild



Info om profil 3131

Varenr.: 12160191252
Dimension: 19×125 mm
Type: RAW fyr profil 3131
Fugt: 8%
Overflade: Hvidmalet
Profil: TGV
Endenot: Ja
Farvekode: NCS S 0502-Y, glans 5 - 10

Faktiske mål

Tykkelse: 15 mm
Bredde: 120 mm
Dækbredde: 110 mm
Forbrug: 9,1 lbm/m²



Serie	Fugtighed	Kvalitet	Egenskaber
Classic	16%	God	Kan krympe 1–2 mm
Select	12%	Bedre	Minimal krympning
Premium	8%	Bedst	Meget formstabil
Premium Plus	8%	Eksklusiv	Meget formstabil



PROFIL 3127

Hvis du er til det rustikke

Dette profilbræt har en ru overflade og er TG-faset som giver loftet en flot ensartethed uden skyggeeffekter og med et meget rustikt udtryk. Når profilbrættet er monteret, giver det indtryk af et "gammelt" rå look, der både kan anvendes som væg og loft-beklædning.

Profilbrættet er forsynet med en endenot med en lille runding. Det sikrer en pæn samling og minimerer spild.

Vælg Premium serien når kun det bedste er godt nok!

Overfladebehandling: Hvidmalet

Efter forarbejdning overfladebehandles træet af 2 omgange: Først behandles træet med en grunder, der for-sinker den naturlige ældningsproces i træet, samtidig med

at knasterne forsegles. Derefter behandles træet med en mat, dækkende hvid maling i farven NCS S0502-Y, glans 5-10. Bevarelsen af knaster og årringe er med til at understrege, at der er tale om et naturmateriale.

Det hurtige overblik

- Ru tætsiddende profilbrædder – giver et flot ensartet loft eller væg
- Hvidmalet i farven NCS S0502-Y glans 5-10 (se side 3)
- Vandbaseret og miljøvenlig overfladebehandling
- Tørret til 8 % - Optimal tørring til det danske indeklima
- Endenot der sikrer en pæn samling og minimerer spild



Info om profil 3127

Varenr.:	12170191252
Dimension:	19×125 mm
Type:	RAW fyr profil 3127
Fugt:	8%
Overflade:	Hvidmalet
Profil:	TG
Endenot:	Ja
Farvekode:	NCS S 0502-Y

Faktiske mål

Tykkelse:	15 mm
Bredde:	118 mm
Dækbredde:	112 mm
Forbrug:	8,9 lbm/m ²



Serie	Fugtighed	Kvalitet	Egenskaber
Classic	16%	God	Kan krympe 1–2 mm
Select	12%	Bedre	Minimal krympning
Premium	8%	Bedst	Meget formstabil
Premium Plus	8%	Eksklusiv	Meget formstabil



PROFIL 3132


Et smukt, hvidt og ensartet loft eller væg

Profilbrættet er hvidmalet og har en glat overflade. Det er utrolig alsidigt og samtidigt både moderne og stilrent. Fordi profilbrættet er TG-faset, giver det en flot ensartethed uden skyggeeffekter, når loftet er beklædt eller anvendt som vægbeklædning. Tørringen til kun 8% sikrer et meget flot og stabilt produkt, der ændrer sig minimalt over tid. Profilbrættet er forsynet med en endenot med en lille runding. Det sikrer en pæn samling og minimerer spild. Vælg Premium serien når kun det bedste er godt nok!

Det hurtige overblik

- Tætsiddende – giver et flot, ensartet loft
- Overfladen er pudset og derefter hvidmalet med NCS S0502Y, glans 5 - 10
- Vandbaseret og miljøvenlig overfladebehandling
- Tørret til 8% – optimal tørring til det danske indeklima
- Endenot der sikrer en pæn samling og minimerer spild

Varenr.:	12160191256	Faktiske mål	
Dimension:	19×125 mm	Tykkelse:	15 mm
Type:	RAW fyr profil 3132	Bredde:	118 mm
Fugt:	8%	Dækbredde:	112 mm
Overflade:	Hvidmalet	Forbrug:	8,9 lbm/m ²
Profil:	TG		
Endenot:	Ja		
Farvekode:	NCS S 0502-Y Glans 5 - 10		



PROFIL 3133

Et smukt og ensartet loft, hvor træet kommer til sin ret

Dette profilbræt er TG-faset, som giver loftet en flot ensartethed uden skyggeeffekter, når det er monteret. Tørringen til kun 8% sikrer et meget flot og stabilt produkt, der ændrer sig minimalt over tid. Efter tørring og profilering er træet behandlet med den unikke Superlak, som bevarer den naturlige struktur i træet. Profilbrættet er forsynet med en endenot med en lille runding. Det sikrer en pæn samling og minimerer spild. Vælg Premium serien når kun det bedste er godt nok!

Det hurtige overblik

- Tætsiddende profilbrædder – giver et flot ensartet loft
- Overfladen er pudset og derefter behandlet med vores Superlak (læs mere på side 3)
- Vandbaseret og miljøvenlig overfladebehandling
- Tørret til 8% – optimal tørring til det danske indeklima
- Endenot der sikrer en pæn samling og minimerer spild

Varenr.:	12160191255	Faktiske mål	
Dimension:	19×125 mm	Tykkelse:	15 mm
Type:	RAW fyr profil 3133	Bredde:	118 mm
Fugt:	8%	Dækbredde:	112 mm
Overflade:	Superlak	Forbrug:	8,9 lbm/m ²
Profil:	TG		
Endenot:	Ja		
Farvekode:	NCS S 0500-N		



PROFIL 3136


Hvis du er til det rustikke

Profilbrættet er hvidmalet og har en ru overflade. TGU profilen giver flotte skyggeeffekter og et meget rustikt udtryk. Tørringen til kun 8% sikrer et meget flot og stabilt produkt, der ændrer sig minimalt over tid. Profilbrættet er forsynet med en endenot med en lille runding. Det sikrer en pæn samling og minimerer spild. Vælg Premium serien når kun det bedste er godt nok!

Det hurtige overblik

- Ru overflade – giver et flot rustikt loft
- Hvidmalet i farven NCS S0502-Y, glans 5 - 10 (se side 3)
- Vandbaseret og miljøvenlig overfladebehandling
- Tørret til 8% – optimal tørring til det danske indeklima
- Endenot der sikrer en pæn samling og minimerer spild

Varenr.:	12160191259	Faktiske mål	
Dimension:	19×125 mm	Tykkelse:	15 mm
Type:	RAW fyr profil 3136	Bredde:	120 mm
Fugt:	8%	Dækbredde:	110 mm
Overflade:	Hvidmalet	Forbrug:	9,1 lbm/m ²
Profil:	TGU		
Endenot:	Ja		
Farvekode:	NCS S 0502-Y Glans 5 - 10		



PROFIL 3429


Med børstet overflade

Dette profilbræt har en børstet overflade som fremhæver strukturen i træet. Kan anvendes både som væg- og loftsbeklædning. TG-fasen giver loftet en flot ensartethed uden skyggeeffekter og et meget rustikt udtryk. Profilbrættet er forsynet med en endenot med en lille runding. Det sikrer en pæn samling og minimerer spild.! Behandlet først med en grunder, der forsinker den naturlige ældningsproces i træet og forseglar knasterne og derefter med en mat, dækkende hvid maling i farven NCS S0502-Y glans 5-10. Knaster og årringe er med til at understrege, at der er tale om et naturmateriale.

Det hurtige overblik

- Børstet overflade – giver et flot rustikt loft
- Hvidmalet i farven NCS S0502-Y, glans 5 - 10 (se side 3)
- Vandbaseret og miljøvenlig overfladebehandling
- Tørret til 8% – optimal tørring til det danske indeklima
- Endenot der sikrer en pæn samling og minimerer spild

Varenr.:	121701910251	Faktiske mål	
Dimension:	19×125 mm	Tykkelse:	15 mm
Type:	RAW fyr profil 3429	Bredde:	118 mm
Fugt:	8%	Dækbredde:	112 mm
Overflade:	Hvidmalet	Forbrug:	8,9 lbm/m ²
Profil:	TG		
Endenot:	Ja		
Farvekode:	NCS S 0502-Y Glans 5 - 10		



PROFIL 3141 - HELT UDEN KNASTER!

Når kun det bedste er godt nok!

Denne smukke, hvide profil er 100 % knastfri og fingersamlet. Alt træ har knaster! Knaster er rester af grene hvorfra der kan ske udtrængning af harpiks der giver skjolder. Derfor er det en fordel, at der ikke findes knaster i træet og det kan du undgå ved at vælge denne profil. Brættet er savet over, hvor knasterne findes, og efterfølgende fingersamlet med lim.

Skjult sømning

Profilbrættet er også forberedt til skjult sømning, så du opnår et eksklusivt udseende uden synlige sømhuller. Profilbrættet er forsynet med en endenot med en lille fas. Det sikrer en pæn samling og minimerer spild.!



Tørret til 8%

Træet er tørret til kun 8 % fugtighed, som sikrer et meget stabilt produkt, der kun ændrer sig minimalt over tid.

Overfladebehandling: Hvidmalet

Efter forarbejdning overfladebehandles træet af tre omgange. Først behandles træet to gange med en grunder der forsinker den naturlige ældningsproces i træet, derefter behandles træet med en mat, dækkende hvid maling i farven NCS S0502-Y, glans 20. En forudsætning for at overfladebehandlingen lykkes er, at træet pudses i stedet for blot at blive høvlet. Bevarelsen af årringe er med til at understrege, at der er tale om et naturmateriale. Resultatet bliver et smukt og eksklusivt hvidt loft med flotte skyggeeffekter.

Det hurtige overblik

- Eksklusivt, hvidt loft i farven NCS S0502-Y, glans 20
- Knastfrit og fingersamlet
- Skjult sømning
- TGU Profil m/5 mm spor
- Tørret til 8 % - optimal tørring til det danske indeklima
- Vandbaseret og miljøvenlig overfladebehandling
- Endenot der sikrer en pæn samling og minimerer spild
- Fås i længderne 240 & 480 cm.




Info om profil 3141

Varenr.: 12160191250
Dimension: 19×125 mm
Type: RAW fyr profil 3141
Fugt: 8%
Overflade: Hvidmalet
Profil: TGU 5 mm spor
Endenot: Ja
Farvekode: NCS S 0502-Y, glans 20

Faktiske mål

Tykkelse: 15 mm
Bredde: 118 mm
Dækbredde: 104 mm
Forbrug: 9,62 lbm/m²

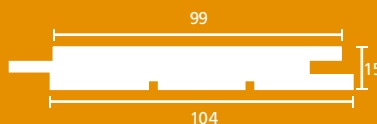

Serie	Fugtighed	Kvalitet	Egenskaber
Classic	16%	God	Kan krympe 1–2 mm
Select	12%	Bedre	Minimal krympning
Premium	8%	Bedst	Meget formstabil
Premium Plus	8%	Eksklusiv	Meget formstabil



Måske

DET FLOTTESTE
TRÆLOFT DU KAN FÅ!

PROFIL 3112

Smalle profilbrædder

Smalle laserede profilbrædder er en gammel dansk tradition, som er blevet moderne igen. På klassisk vis er profilbrættet tørret til 16%. Derfor egner profil 3112 sig bedst til loftbeklædning, hvor der tillades bevægelse i træet. Resultatet bliver et smukt hvidlaseret loft med mange flotte skyggeeffekter. Profilbrættet er forsynet med en endenot med en lille runding. Det sikrer en pæn samling og minimerer spild. Ønsker man et mere stabilt produkt anbefales et produkt fra Premium serien.

Det hurtige overblik

- Smalle profilbrædder – giver et specielt udtryk og "minder" om gamle dage
- Hvidlaseret Panellak (læs mere på side 3)
- Vandbaseret og miljøvenlig overfladebehandling
- TGV Profil med mange flotte skyggeeffekter
- Tørret til 16% – tillader bevægelse i træet
- Endenot der sikrer en pæn samling og minimerer spild

Varenr.:	12160191008	Faktiske mål
Dimension:	19×100 mm	Tykkelse: 15 mm
Type:	RAW fyr profil 3112	Bredde: 95 mm
Fugt:	16%	Dækbredde: 85 mm
Overflade:	Panellak	Forbrug: 11,73 lbm/m ²
Profil:	TGV	
Endenot:	Ja	
Farvekode:	NCS S 0500-N	



PROFIL 3135


Smalle, hvidmalede profilbrædder i topkvalitet

Forestil dig et loft du så da du var barn, så er der en stor chance for det er et loft som dette. Smuk og klassisk profil der er gjort smallere. Træet er tørret optimalt til kun 8% fugtighed og efter profilering bliver profilbrættet pudset. Tørringen til kun 8% sikrer et meget flot og stabilt produkt, der ændrer sig minimalt over tid. Profilbrættet er forsynet med en endenot med en lille runding. Det sikrer en pæn samling og minimerer spild. Resultatet bliver et smukt, hvidt loft med mange flotte skyggeeffekter. Vælg Premium serien, når kun det bedste er godt nok!

Det hurtige overblik

- Smalle hvide profilbrædder – giver et specielt udtryk på loftet
- Hvidt loft i farven NCS S0502-Y, glans 5 - 10
- Vandbaseret og miljøvenlig overfladebehandling
- TGV Profil med mange flotte skyggeeffekter
- Tørret til 8% – optimal tørring til det danske indeklima
- Endenot der sikrer en pæn samling og minimerer spild

Varenr.:	12160191009	Faktiske mål
Dimension:	19×100 mm	Tykkelse: 15 mm
Type:	RAW fyr profil 3135	Bredde: 95 mm
Fugt:	8%	Dækbredde: 85 mm
Overflade:	Hvidmalet	Forbrug: 11,73 lbm/m ²
Profil:	TGV	
Endenot:	Ja	
Farvekode:	NCS S 0502-Y Glans 5 - 10	



MONTAGEVEJLEDNING

Før montering

Profilbrædderne er ved levering pakket ind i plastfolie som beskytter mod fugt og snavs.

Pas på dine profilbrædder

Træ er et rent naturprodukt, der udvider sig og trækker sig sammen afhængigt af temperatur og luftfugtighed. Tag derfor produktet ind og lad det akklimatisere i emballagen i 48 timer. Temperaturen bør være ca. 20°C, og luftfugtigheden i rummet mellem 40 og 60%. Hvis produktet opbevares under andre forhold selv i kortere tid, kan vi ikke længere garantere resultatet. Åbn emballagen inden døre, efterhånden som profilbrædderne skal monteres, og følg nedenstående monteringsvejledning.

Monteringsvejledning af profilbrædder på lofter og vægge

Profilbrædderne skal monteres på et plant underlag af f.eks. lægter, brædder eller reglar. Vi anbefaler en maximum regel afstand på 60 cm. Vi anbefaler også at benytte en dykkerpistol til monteringen med elgalvaniseret dykkere F-16, 38 mm, der slåes i på fersiden - dog i notgangen på Premium Plus.

Begyndelse

Start med at montere de første brædder langs en langvæg. Brug rettesnor for at få en lige linje i opsætningen og kontroller retningen for ca. hver 5. bræt.

Endenoten

Endenotet profilbrædder kan samles mellem reglarne. Dog må der aldrig monteres flere samlinger ved siden af hinanden. Der skal være mindst to hele profilbrædder mellem hver samling.

For at få det bedste resultat, anbefales det at lime endenotningen sammen. Det er tilstrækkelig med en lille smule lim på ferens underside. Øvrige dele af loft/væg skal ikke limes. Længden på hvert profilbræt skal være mindst 60 cm lang, og være fastgjort i mindst to reglar.

Profilbrædder uden endenot skal altid samles midt over en regel. Begge ender skal sømmes fast mod underlaget. Fordel samlingerne over hele arealet.

Afslutning

Den sidste række skal evt. saves for at passe til loftet. Af brandtekniske hensyn må man ikke "trække" profilbrædderne fra hinanden i fer og not, for at få dem til at passe bedre.

Vigtigt!

Kontroller hvert bræt inden opsætning. Vær opmærksom på, at det kan være svært at se evt. fejl eller afvigelser i kunstigt lys. Vi modtager ikke reklamation baseret på kosmetiske fejl, når brædderne først er monteret.

Spørg eventuelt en professionel håndværker til råds.



RAW® ER KOMPROMISLØS KVALITET TIL NORDISK BYGGERI

www.raw-products.info