

RAW TAGTILBEHØR

FUGLEGITTER UDEN VENTILATION – 1 M

Varenr. 9739051 Sort

Varenr. 9739052 Rød

FUGLEGITTER MED VENTILATIONSELEMENT

Med et fuglegitter er det nu slut med at fugle, andre smådyr og blade kan trænge ind under tagbeklædningen. Og med ventilationselementet gives der en større ventilation af undertaget eller loftsrummet. Elementet opfylder kravet om 200 cm² ventilation per løbende meter for falstagsten af tegl. Denne ventilation er nødvendig, da risikoen for frostskeer øges med voksende vandindhold i tagstenene på grund af manglende ventilation. Elementet er fremstillet med afstandsstykker, der gør nedsænkning af rendejern unødvendigt – medmindre der ønskes en lavere højde på ventilationselementet. Ved montering af fuglegitteret med ventilations-

element skal nederste lægte ikke længere vende på højkant, men på fladen, da elementets højde udligner forholdet. Her fastskrues eller sømmes gitteret fast for hver 25 cm.

Tekniske specifikationer

Materiale: PP

Gitterhøjde: 60 mm

Farver: Sort og Rød

Ventilationselementhøjde: 32 mm

Total længden (indbygningslængden): 1000 mm

Udluftningsareal: 200 cm² per meter.



RAW TAGTILBEHØR

FUGLEGITTER UDEN VENTILATION – 1 M


Varenr. 9739051 Sort

Varenr. 9739052 Rød


FUGLEGITTER MED VENTILATIONSELEMENT




Klargøres til fuglegitter.

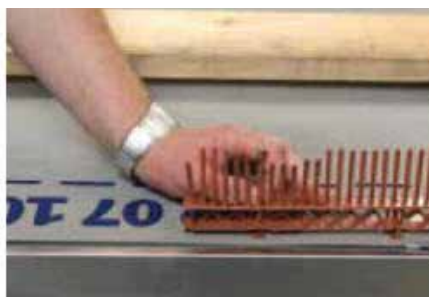


Fuglegitteret placeres på undertag og fodblik, max 20 mm fra fodblikkets forkant.

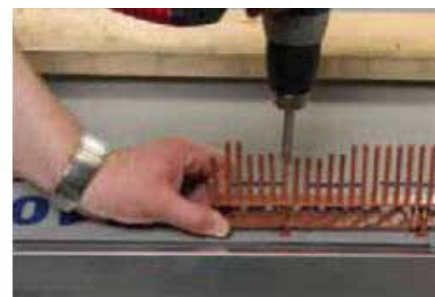

Fuglegitteret fastgøres med vejrbestandige skruer pr. 25 cm.

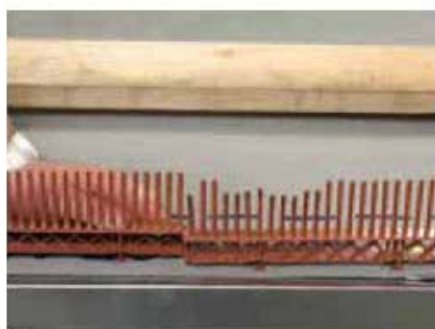

Der forsættes med fuglegitter langs hele tagfoden.

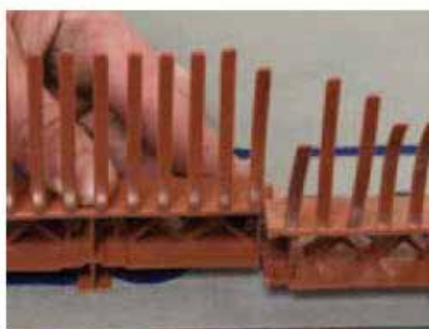

Fuglegitteret samles ved at skubbe dem sammen sidevejs.



Det færdige resultat.

NB!

- Ved ekstrem vejrbelastning af tagfod, anbefales det at fuge mellem fuglegitter og undertag / fodblik, ved hver fastgørelse.
- Fuglegitteret hæver teglstenen 32 mm op over fodblik niveau. Dette skal der tages højde for ved opbygning af tagfoden.
- Bør max placeres 20 mm fra fodblikkets forkant.