

RAW EPDM Gummi Profiler

Anvendelse

Anvendes som underlag til facadeplader for at sikre et jævnt og beskyttende underlag ved fastgørelse.

Særlige egenskaber

Tætner facadekonstruktioner lavet af plane facadeplader, således at slagregn ikke blæser ind i konstruktionen. Sikrer stabilitet af facadeplader ved montering.

Montage og fastgørelse




Monteres på lægter med hæfteklammer. Profilerne må ikke strækkes under montage.

Ved pladesamlinger anvendes 90 mm EPDM lister. Under plader, til understøttelse, anvendes 30 eller 50 mm lister.

Begrænsninger

Må ikke opbevares i direkte sollys. Montageanvisningen skal følges.

Produktserie

Produktnummer	Bredde	Længde pr. rulle	Profil
9737050	30 mm	30 meter	
9737055	50 mm	30 meter	
9737056	90 mm	30 meter	

Teknisk data



Egenskaber:	Værdi:
Materiale	EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Monomerer)
Farve	Sort
Hårdhed Shore A	70°
Tykkelse	3 mm
Længde	30 meter (+/- 50 cm)
Bredde	30 mm / 50 mm / 90 mm
Temperaturbestandighed	-30° Celsius til +65° Celsius
Trækstyrke	7,8 MPa
Brudforlængelse	300 %
Skørhedstemperatur	-39° Celsius
Ozontest (40° Celsius / 72 timer)	Ingen brud

Emballage

30mm: Kasser à 9 ruller

50mm: Kasser à 5 ruller

90mm: Kasser à 3 ruller

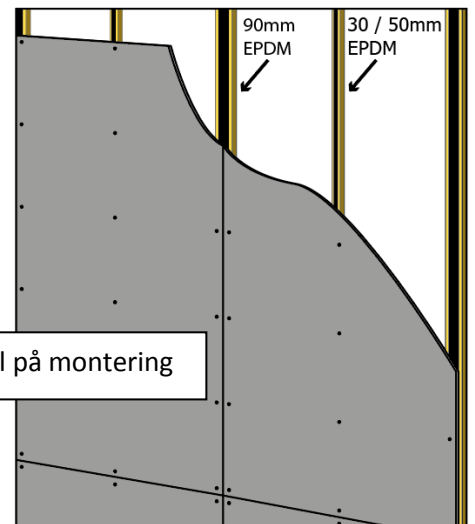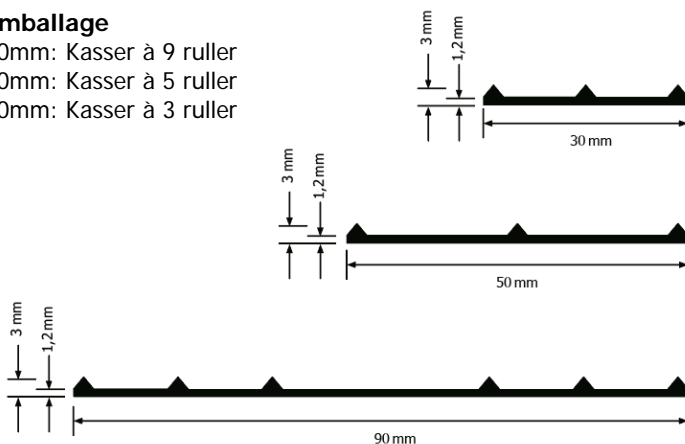

RAW A/S - Denmark – 18-05-2018