




Nom.dim. mm.	Akt.dim. mm	Sortering	Overflade behandling	Variant	profil
19x125	15x120	u/s-vta	Ubehandlet	Uden endenot	4019

Godkendelser og mærkninger:

- Brandgodkendt som Klasse 2 beklædning
- Dansk Indeklima Mærket¹

Tekniske produktinformationer:

Træsart:	Fyr
Høvlefinish:	Højeste finish overalt, enkelte afvigelser kan forekomme på bagsiden og fjeren. Overfladen er pudset.
Standardlængder:	180 - 210 - 240 - 270 - 300 - 330 - 360 - 390 - 420 - 450 - 480 - 510 - 540. Forbehold: Alle standardlængder er ikke nødvendigvis lagervarer hos forhandler.
Profil:	TGV 4019 - skrå kant
Endenot:	Endenot med faset kant
Overfladebehandling:	ubehandlet
Bundtstørrelse:	Leveres i bundter a 6 stk.
Emballage:	Diffusionsåben PVCfri plast
Opbevaring:	Ved udendørs opbevaring altid under presenning og opklodset
Sorteringskriterier	
Sunde knaster:	Forekommer
Sorte knaster:	Forekommer. Dog ingen løse knaster.
Knastudslag:	Mindre udslag forekommer.
Knastudfald:	Kun 1-2 mindre knastudfald kan forekomme. Dog ingen som gør, at man kan se igennem brædderne efter montering.
Revner:	Meget fine tørreridser kan forekomme, dog max 30 cm. lange.
Marvstriber:	Kan forekomme i mindre omfang.
Råd/insektskader:	Tillades ikke
Blåskade:	Tillades ikke på retsiden
Mekaniske skader:	Tillades ikke på retsiden
Vinkelfejl i endenot:	+/- 0,5 mm
Gr.nr. 1215 tun.nr. 0191253	

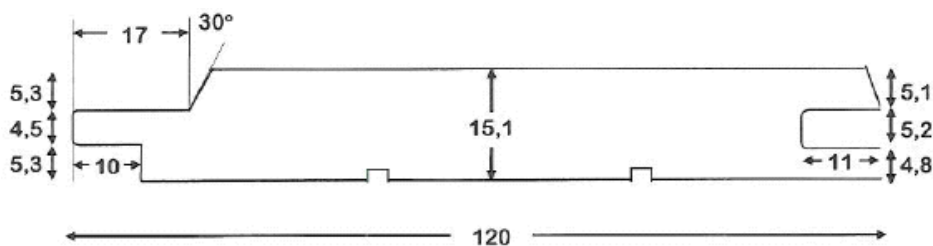

¹ Se eventuelt yderligere om mærkningsordningen på www.teknologisk.dk/byggeri/dim