

PLUS INTEFU


Dampspærre til brug i loft og vægge

RAW INTEFU PLUS er en armeret fugtadaptiv dampspærre, der i forhold til styrke og montage er alle dampspærre af PE-folier overlegen. INTEFU bidrager til udtørring af konstruktionen og mindsker derfor risikoen for skimmel og rådskader. Når INTEFU lader fugt passere er diffusionsmodstanden så lav som Z-værdi 1,4. Om vinteren er diffusionsmodstanden omkring Z-værdi 140. Den høje sømrivestyrke giver en stor sikkerhed under montagen.

Monteres nemt på tværs af sømrivestyrke og tapes uden fast underlag.

Særlige egenskaber

- Størst sikkerhed for lufttætte konstruktioner
- Påtrykte vejledning
- QR-kode for hurtig info

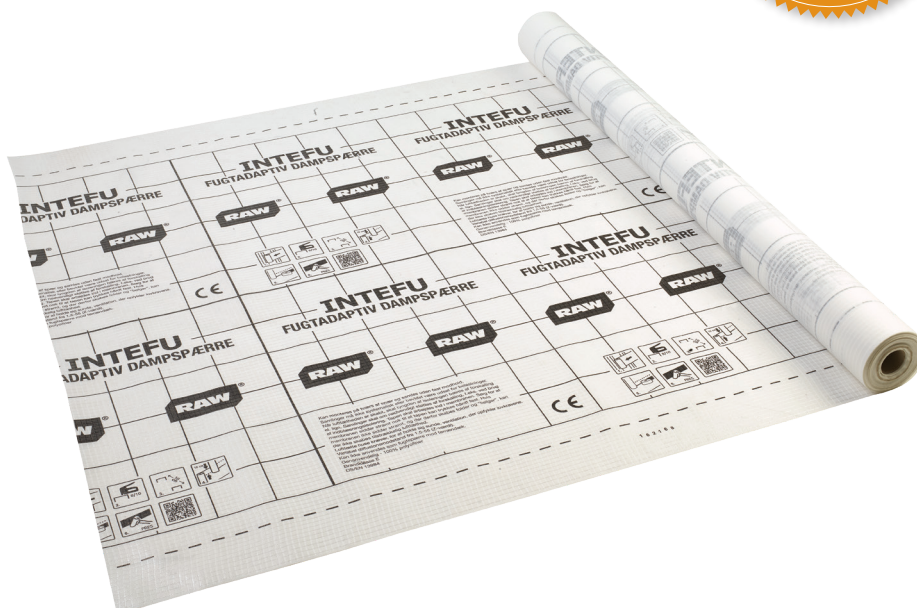

Varenr.	Mål
9698889	1,5 x 50 m



PLUS INTEFU

Dampspærre til brug i loft og vægge

Tekniske specifikationer		
Materiale	Fleece PP, net PP, funktionsfolie PE-copolymer	
Farve	Hvid	
Egenskaber	Norm	Værdi
Rullevægt		8,25 kg +/-5%
Tykkelse		0,20 mm +/-5%
Længde		50 m +/-2%
Bredde		1,5 m +/-2%
Diffusionsmodstand (Z-værdi)	EN 1931	1,4 til 140. middel 43
Brandklasse	EN 13501-1	E
Trækstyrke langs/tværs	EN 12311-2	350N/5 cm / 290N/5 cm +/-10%
Brudforlængelse langs/tværs	EN 12311-3	15% / 15% +/-10%
Sømrivestyrke langs/tværs	EN 12310-0	240N /200N +/-5%
Temperaturbestandighed		-40° C til +80° C
Ældningsbestandig	EN1296 / EN 1932	Bestået
Opbevaring	Må ikke udsættes for UV-påvirkning. Opbevares indenfor og ikke i direkte sol.	

Alle tal og værdier på dette tekniske datablad er baseret på vores nuværende vidensniveau. Oplysningernes formål er generel information om vores produkt og dets anvendelse. De garanterer ikke produktets anvendelighed til specielle formål og garanterer ikke specielle produkt egenskaber. Det er købers ansvar at afgøre om produktet er anvendeligt til den specifikke opgave og udførelse. Vi tillader os at ændre tekniske data i forbindelse med produktudvikling. BetaPack A/S, Agerskovvej 9, DK-8362 Hørning, Tlf.: 70208700, CVR: 25384423

