

PLUS TARENU


Dampspærre til brug i loft og vægge

TARENU er en fugtvariabel dampspærre designet specielt til lufttætning udefra. Diffusionsmodstanden varierer i et område (Z-værdi 0,3 – 12), som gør at membranen sikkert kan lægges med SUB-and-TOP metoden, dvs. TARENU'en lægges ned mellem spærfagene og henover spærene. På denne måde skabes der lufttæthed på niveau med nybyggeri og det uden at der røres ved indvendige overflader. TARENU'en kan både anvendes i konstruktioner hvor det ikke er muligt at øge isoleringstykkelsen og i konstruktioner hvor der med nye spær gøres plads til yderligere isolering.

Særlige egenskaber

- Specialudviklet til lufttætning udefra
- Lufttætning samtidigt med tagudskiftning
- Tåler vejrlig i 4 uger

RAW TARENU er optaget/registeret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri.

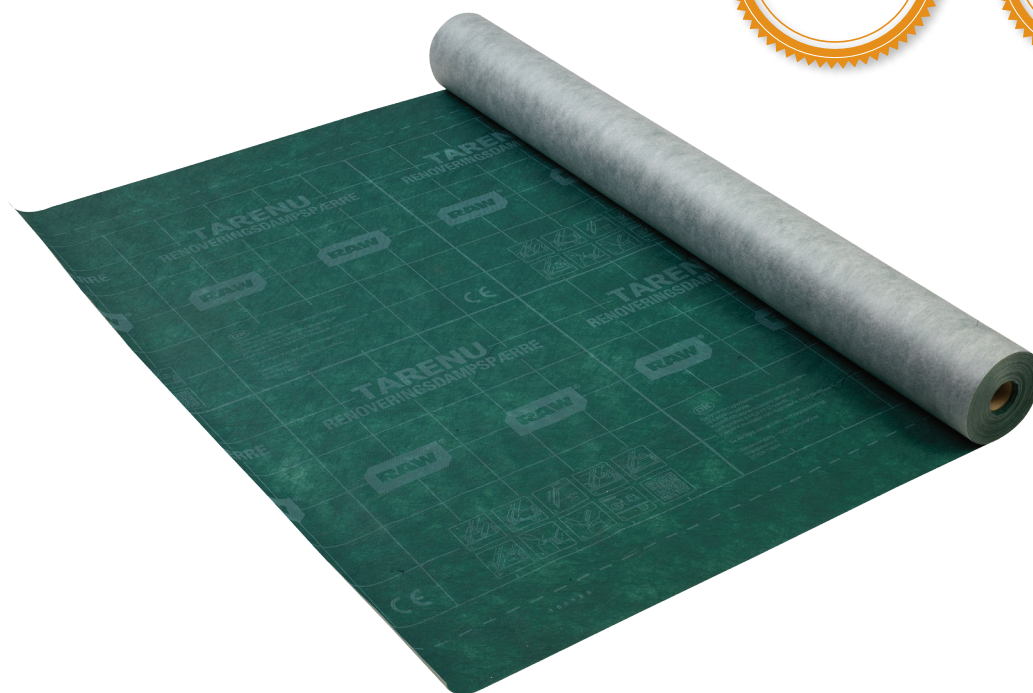

Varenr.	Mål
9698897	1,5 x 50 m



PLUS TARENU

Dampspærre til brug i loft og vægge

Tekniske specifikationer		
Materiale	Grøn fleece PP, funktionsfolie PE-copolymer, fleece PP	
Farve	Transparent	
Egenskaber	Norm	Værdi
Rullevægt		6,75 kg +/-5%
Tykkelse		0,25 mm +/-5%
Længde		50 m +/-2%
Bredde		1,5 m +/-2%
Diffusionsmodstand (Z-værdi)	EN 1931	0,3 til 12. middel 9
Brandklasse	EN 13501-1	E
Trækstyrke langs/tværs	EN 12311-2	195N/5 cm / 105N/5 cm +/-10%
Brudforlængelse langs/tværs	EN 12311-3	70% / 70% +/-10%
Sømrivestyrke langs/tværs	EN 12310-0	110N /105N +/-5%
Temperaturbestandighed		-40° C til +80° C
Ældningsbestandig	EN1296 / EN 1932	Bestået
Opbevaring	Må ikke udsættes for UV-påvirkning. Opbevares indenfor og ikke i direkte sol.	

Alle tal og værdier på dette tekniske datablad er baseret på vores nuværende vidensniveau. Oplysningernes formål er generel information om vores produkt og dets anvendelse. De garanterer ikke produktets anvendelighed til specielle formål og garanterer ikke specielle produkt egenskaber. Det er købers ansvar at afgøre om produktet er anvendeligt til den specifikke opgave og udførelse. Vi tillader os at ændre tekniske data i forbindelse med produktudvikling. BetaPack A/S, Agerskovvej 9, DK-8362 Hørning, Tlf.: 70208700, CVR: 25384423

