


# DATASHEET

## 25X125 MM RAW GRAN HORIZONTAL

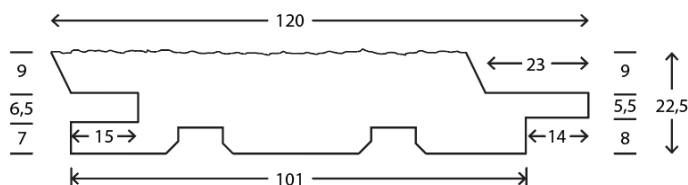

25X125 mm RAW Gran Horizontal er en anderledes vandret beklædning, hvor bunden af profilen fungerer som vandnæse og sikrer en effektiv beskyttelse af træværket mod det danske vejrlig.

Den specielle vandnæse giver profilen en helt speciel dybdevirkning. Profilen er forsynet med en længere fer/not-løsning, der sikrer at brædderne ikke kryber fra hinanden under udtørring.

Kan være bestillingsvare – spørg i din nærmeste STARK forretning.

Grundmalet 2 gange med vandbaseret grunder og maling fra TIKKURILA

1. Behandling : Grundmalet 4 sider med en vandbaseret alkyd grunder PINJA PRO PRIMER

2. Behandling : Grundmalet 3 sider med en vandbaseret enkomponent, akryl udvendig topgrunder ULTRA PRO

Opfylder kravet til klasse 2. beklædning med maksimal 25 mm bagvedliggende hulrum.

25X125 mm RAW Gran Horizontal fås i sort (RAL 9005).

RAW Gran Horizontal skal efterbehandles hurtigst muligt efter montering. Vi anbefaler RAW Wood Hybrid Finish.

| FAKTA      |                     | FAKTISKE MÅL |                         |
|------------|---------------------|--------------|-------------------------|
| Dimension  | 25X125 mm           | Tykkelse     | 22,5 mm                 |
| Type       | RAW gran horizontal | Bredde       | 120 mm                  |
| Fugt       | 16% +/- 2%          | Dækbredde    | 101 mm                  |
| Længder    | 420 cm              | Forbrug      | 9,90 lbm/m <sup>2</sup> |
| Grundmalet | Sort RAL 9005       |              |                         |

|                                                                                                                              |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <br>20                                  |           |
| DOP_RAW_Horizontal_Si112020<br>EN 14915                                                                                      |           |
| RAW A/S<br>Skanderborgvej 277<br>8260 Viby J. - DK<br><a href="http://www.raw-products.info/ce">www.raw-products.info/ce</a> |           |
| Panels for outdoor use                                                                                                       |           |
| Thickness:                                                                                                                   | 23-30mm   |
| Reaction to Fire:                                                                                                            | D-s2, d0  |
| Pentachlorophenol:                                                                                                           | NPD       |
| Water vapor permeability:                                                                                                    | 60µ       |
| Therm. Conductivity:                                                                                                         | 0,10 W/mK |
| Biological Durability:                                                                                                       | 4         |

