



DATASHEET

RAW Glasfilt

Grundet

70g

25 eller 50m


RAW grundet glasfilt kan bruges som vægbeklædning på vægge og lofter af blandt andet puds, beton, gipsplader og gasbeton. Ujævnheder ses nemt, hvorfor underlaget skal spartles helt glat inden opsætning.

RAW glasfilt giver en fin og ensartet glat overflade og modvirker revnedannelse i underlaget.

Sugende underlag skal grundes inden opsætning.

Opsættes med vævlim. Banerne stødes sammen uden overlap og der skal ikke tages hensyn til mønstertilpasning.

Filtten skal overmales efter opsætning.

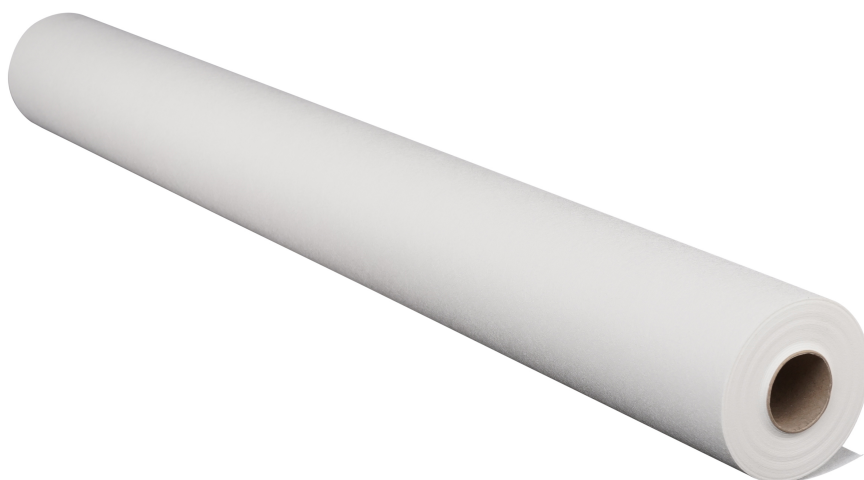

Mål	1 x 25 meter	1 x 50 meter
Produktnummer	9758467	9758466
EAN-nummer	5710764700782	5710764700706
Farve	Hvid (skal overmales)	
Vægt per m ²	70 g	

DATASHEET

RAW A/S | Skanderborgvej 277 | DK-8260 Viby J | CVR 55828415 | raw-products.info