



RAW Facadebeklædning TGV / Stern monteringsanvisning

Montering:

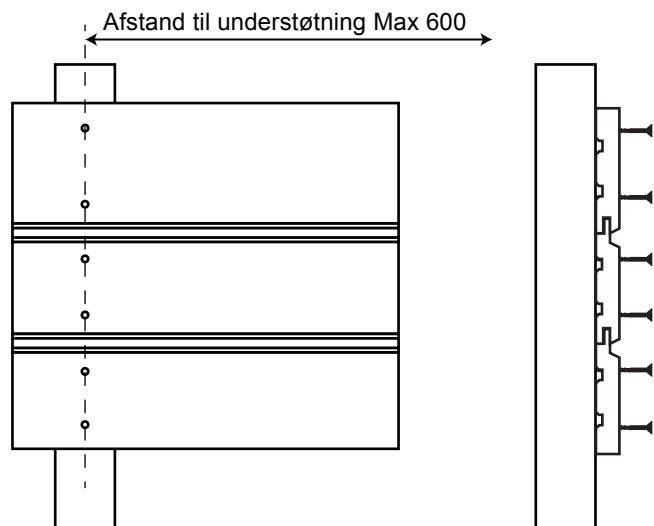


Befæstigelse:

Vi anbefaler **KVATRO®** skruer med Climate-G3®:
 Speciel NKT Fasteners overfladebehandling, der giver stor korrosionsbeskyttelse.
 Kan modstå min. 2000 timer i salttågetest.
 Opfylder kravene i EUROCODE 5,
 Anvendelsesklasse 3 (norm for trækonstruktioner) til alle fugtklasser.
 Farve: Gylden antracit grå

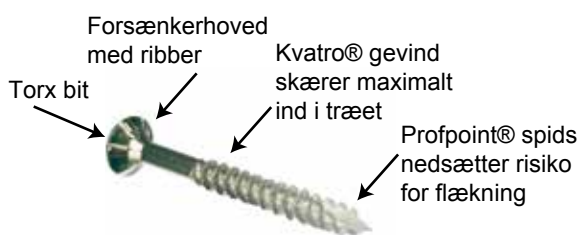

Anbefalet skrue: NKT Climate-G3® 5,0 x 60 mm (TX20)

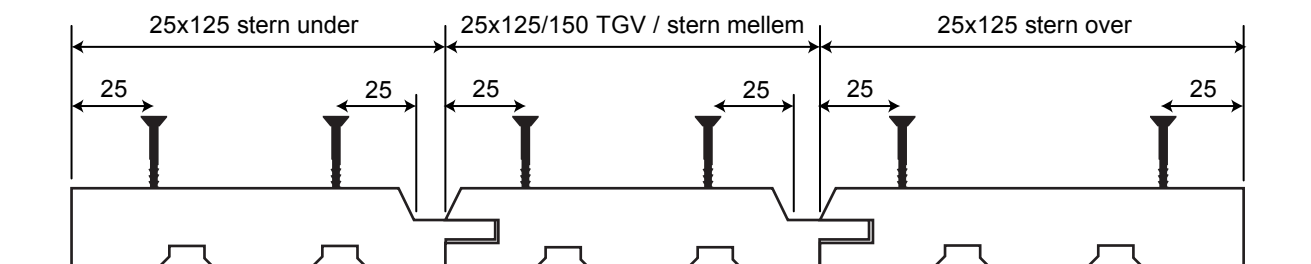

NB! RAW facadebeklædning skal efterbehandles straks efter montering - se vedligeholdelsesvejledningen.

Dækbredde:


Dimension:	25x125 mm	25x150 mm
Stern over	106 mm	-
TGV / Stern mellem	106 mm	131 mm
Stern under	120 mm	-

Ansvar:


Dette dokument skal ses som en generel vejledning.
 Bygherren har altid ansvaret for at tilgodese eventuelle specielle forhold i det enkelte projekt og for at eventuel lovgivning overholdes.

Profiler:


25x125 stern under

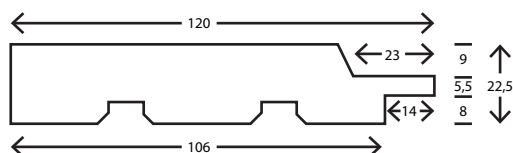


25x125 stern over

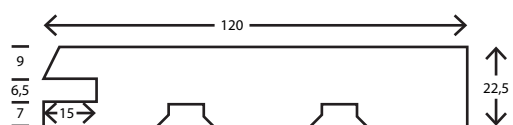

25x125 TGV / stern mellem

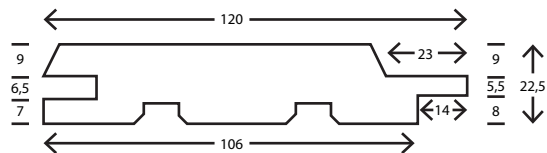

25x150 TGV / stern mellem

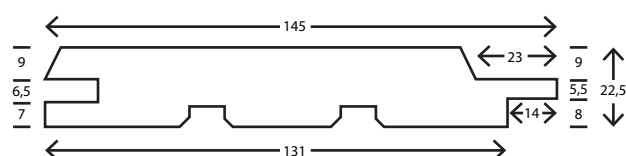

Mere information:

www.traeinfo.dk: Håndbog 55 – Træfacader