



DATASHEET

RAW Glasfilt

Grundet

130g ekstra kraftig

25 eller 50m


RAW grundet glasfilt kan bruges som vægbeklædning på vægge og lofter af blandt andet puds, beton, gipsplader og gasbeton. Ujævnheder i underlaget ses nemt, hvorfor underlaget skal spartles helt glat inden opsætning.

RAW glasfilt giver en fin og ensartet glat overflade og modvirker revnedannelse i underlaget.

Sugende underlag skal grundes inden opsætning.

Opsættes med vævlim. Banerne stødes sammen uden overlap og der skal ikke tages hensyn til mønstertilpasning.

Filtten skal overmales efter opsætning.

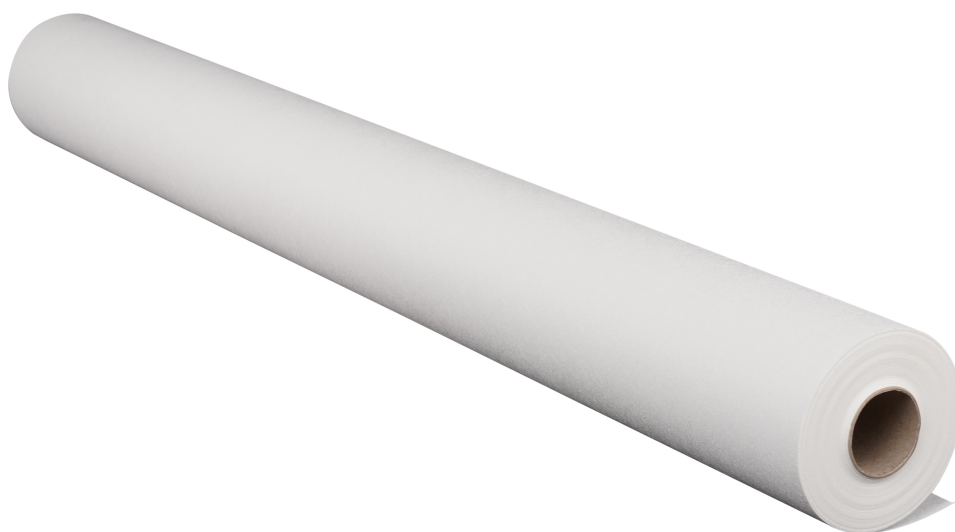

Mål	1 x 25 meter	1 x 50 meter
Produktnummer	9758469	9758468
EAN-nummer	5710764700799	5710764700713
Farve	Hvid (skal overmales)	
Vægt per m ²	130 g	

DATASHEET

RAW A/S | Skanderborgvej 277 | DK-8260 Viby J | CVR 55828415 | raw-products.info