



DATASHEET

RAW Glasvæv Medium

Grundet

100g

25 eller 50m


RAW grundet glasvæv kan bruges som vægbeklædning på vægge og lofter af blandt andet puds, beton, gipsplader og gasbeton. Ujævnheder i underlaget ses nemt, hvorfor underlaget skal spartles helt glat inden opsætning.

RAW glasvæv med mellemstruktur giver en fin og ensartet overflade og modvirker revnedannelse i underlaget.

Sugende underlag skal grundes inden opsætning.

Opsættes med vævlim. Banerne stødes sammen uden overlap og der skal ikke tages hensyn til mønstertilpasning.

RAW glasvæv skal overmales efter opsætning.

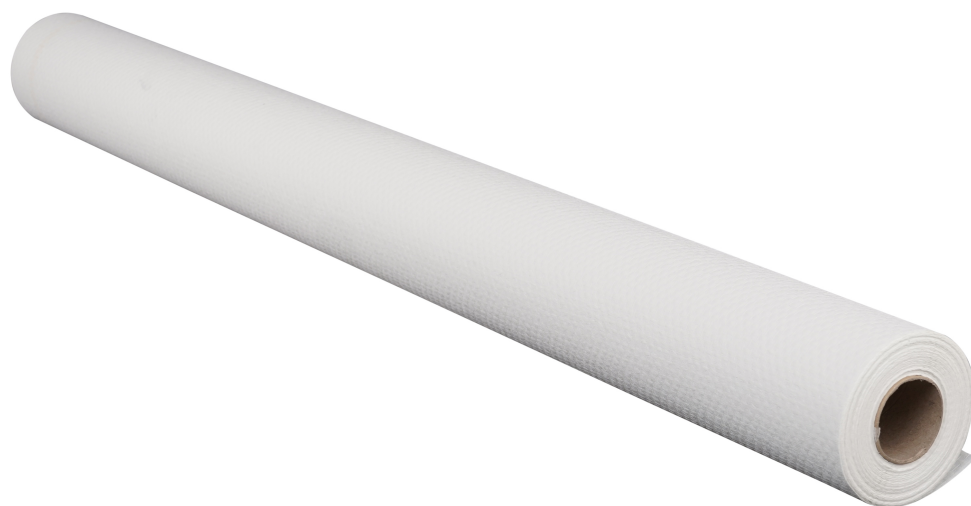

Mål	1 x 25 meter	1 x 50 meter
Produktnummer	9758471	9758470
EAN-nummer	5710764700805	5710764700720
Farve	Hvid (skal overmales)	
Vægt per m ²	100 g	

DATASHEET

RAW A/S | Skanderborgvej 277 | DK-8260 Viby J | CVR 55828415 | raw-products.info