




TRYKIMPRÆGNERET– KONSTRUKTIONSTRÆ – BÆRENDE

Varegruppe nr. 1671 Vare nr. 0501506

Produkt: 50 X 150 MM RAW FYR SPÆRTRÆ C24
GRØN TRYKIMPR. KLASSE A - IHT.NTR
HØVLET 4 SIDER M/AFRUNDET KANT
AKTUEL MÅL 45 X 145 MM

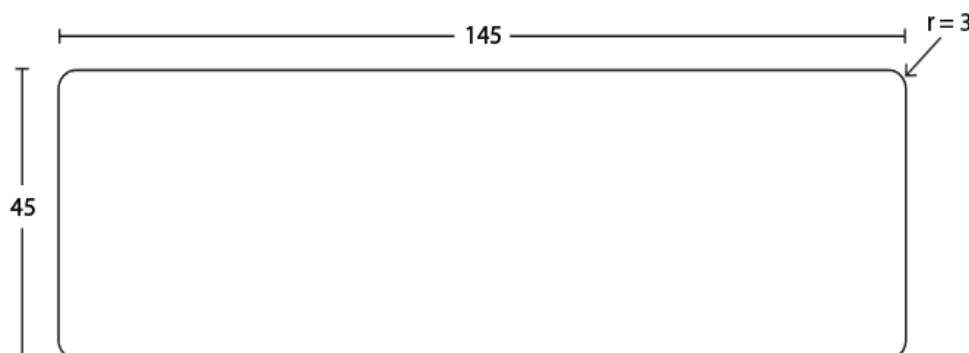

Tekniske produktinformationer:

Træsart-Kvalitet	Fyr Spærtræ C24
Dimension	50 x 150 mm (Aktuel mål 45 x 145 mm)
Bæreevne	Trykimprægneret Spærtræ er godkendt til Bærende konstruktioner.
Tolerancer	+/- 1 mm (ved fugt indhold på 18% +/-2%)
Forarbejdning	Høvlet 4 sider med 4 runde hjørner (Radius 3)
Trykimprægnering	Grøn Trykimprægneret klasse A – IHT. NTR Krom- & Arsenfri
Certificering	PEFC Certificeret – NC-PEFC/COC-00078 MIN. 70 %
Fugt	Er ikke tørret - Anbefaler affugtning inden montering
Middeldensitet	700 kg/m ³ – (Aktuel mål 45 x 145 mm)
Længder	1. Standard længder: 300 - 360 - 420 – 480 - 540 cm. 2. Spørg for andre længder
Levering/Forbehold	Kan være skaffevarer
Pakke størrelse	½ pakker ca. 60-70 Stk./Pk.
Kvalitetskontrol	Styrkesortering, dimension og mærkning er under intern kontrol. Herudover er produktionen underlagt ekstern kontrol af T-virkeordningen.
Modtagekontrol	Udførende skal ved modtagelse kontrollere: • At Spærtræet`s dimensioner er korrekte • At Spærtræet er frie for fejl, mangler og skader • At Spærtræet er fri for transportskader • At Spærtræet er fri for mug og skimmel
Reklamation	Konstateres der fejl eller mangler ved modtagekontrol eller under montagen, skal der omgående reklameres. Reklamation på synlige fejl accepteres ikke efter montering.
Emballering	Pakkerne er ikke plastdækket for optimal affugtning
Opbevaring	Opklodset og under halvtag