

Asak Miljøstein AS

ASAK STØTTEMUR**1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE****Beskrivelse**

Asak Ministøttemur, Mini Exclusive og Vertica Mur er støttemur i betong.

Ministøttemur har en slett betongoverflate.

Mini Exclusive har en bruddoverflate som gjør at fargespillet kommer godt frem.

Vertica Mur har en bruddfront med et naturlig uttrykk.

Navn	Glatt overflate	Bruddoverflate	Egenhelling	Feste for jordarmering
Mini Støttemur	X		X	X
Mini Exclusive		X	X	X
Vertica Mur		X	X	X
Sålebjelke	X			

Bruksområde

Asak støttemur gir sikring av nivåforskjeller i privat og offentlig sammenheng.

Sålebjelken erstatter plasstøpt såle.

For mer informasjon, se gjeldende katalog eller våre nettsider www.asak.no

Farger

Se gjeldende katalog eller våre nettsider www.asak.no.

Overflatebehandling

Ingen

Tilbehørsprodukter

Se gjeldende katalog eller våre nettsider www.asak.no.




Asak Miljøstein AS

ASAK STØTTEMUR

2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

Navn		Tilvikrn.mål LxBxT mm	Stk/m2	Vekt pr stk
Mini støttemur 25x34x17	1/1 stein	250x353,8x214	23,5	25 kg
Mini støttemur 12,5x34x17	1/2 stein	125x353,8x214	47	12,5 kg
Mini støttemur 25x34x17	Bue	250/200x353,8x214	23,5	22,7 kg
Mini støttemur 25x34x17/0	Skrå avsl.	-		14 kg
Mini støttemur hjørne	Utv / innv.	588,7/432,4/526,2/369,9x170		79 kg
Mini støttemur 25x35x11	Toppstein	250x355x116		21 kg
Mini Exclusive 25x34x17	1/1 stein	250x353,8x214	23,5	25 kg
Mini Exclusive 12,5x34x17	1/2 stein	125x353,8x214	47	12,5 kg
Mini Exclusive 25x34x17	Bue	250/200x353,8x214	23,5	22,7 kg
Mini Exclusive hjørne (59X25,3X17)X2	Utv. / innv.	innv: 589x278x170 utv.: 589x278x170		87 kg
Mini Exclusive 25x34x17/0	Skrå avsl.	-		14 kg
Mini Exclusive 25x35x11	Toppstein	250x355x116		21 kg
Vertica Mur 45x28x20	1/1 stein	450x280x200	11,1	36,2 kg
Vertica Mur 45x22,5x20	Hjørne/Halvstein	450x225x200		46,8 kg
Vertica Mur 45x26,5x10	Toppstein	450x250x100		25,3 kg
Sålebjelke 100x24x10		998x238x100		58 kg

Grunnlag for beregning av bygningers energi- og effektbehov

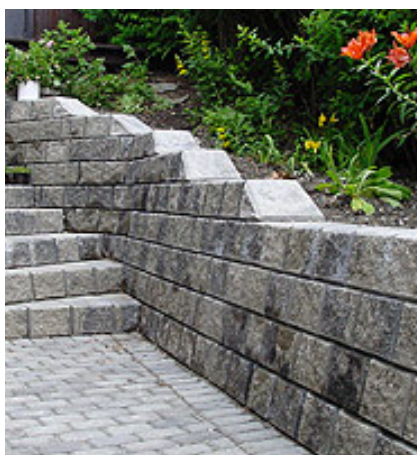

Asak Miljøstein AS

ASAK STØTTEMUR**3. MONTERING / UTFØRELSE****NS 3420-kode for utførelse**

K44 Murer i terreng, K44.1 Ensidig murer i terreng, K44.2 Tosidige murer i terreng

NS 3451-kode for bygningsdel

77 Park og hager

721 Støttemurer og andre murer

Referanse til NBI byggedetaljer

517.342 Store støttemurer

517.341 Små skille- og støttemurer

Øvrige henvisningerSe gjeldende katalog eller våre nettsider www.asak.no.**Transport og lagring**

Produktene er emballert på pall og sikret som transportkolli.

Utvis forsiktighet under transport.

4. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE**Kode for avfallsbehandling:**

EAL kode	170101
Avfallstoffnr	1611

Type emballasje

Leveres på egnet pall

5. HMS-REFERANSER

Sementbaserte produkter kan være etsende sammen med fukt. Unngå kontakt med pulverstøv.
Bruk alltid egnet verneutstyr som vernebriller, hansker og regntøy.

Se også HMS-FAKTA angående sikkerhetssetninger ved bruk av produktet, samt relevante henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Karakterer i henhold til miljødatabasen ECOproduct

Ikke beregnet.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

Ingen

Asak Miljøstein AS

ASAK STØTTEMUR**6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV****Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer**

Kontrollrådet

Europeisk standard (grunnlag for CE-merking)

Det foreligger harmonisert europeisk produktstandard (hEN) for produktet (standardnummer ikke oppgitt).

System for samsvarsattestering (AoC)

Bruksområde(r):	Grupper/Klasser:	Samsvarssystem nr.:
--		

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

Asak Miljøsteins produkter er godkjent av "Kontrollrådet for betongprodukter".

Kontroll-ID for Asaks fire fabrikker er C19, K04, V04, W17.

Asak Miljøstein AS er sertifisert iht. ISO 9002.

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør	Asak Miljøstein AS
Organisasjonsnr.	980 28 130
Adresse	Hvamstubben 17
Postnr. og poststed	2013 Skjetten
Telefon	64 00 60 60
Telefaks	64 00 60 70
E-post	asak@asak.no
Internettadresse	www.asak.no