

RAW[®]

DAMPSPÆRRESYSTEM

KOMPLET SERIE AF HØJKVALITETSPRODUKTER
TIL LUFTTÆTNING AF NYBYG OG RENOVERING

Læs om det
store sortiment og
anvendelse af
produkterne.



Sammen bygger vi professionelt

The RAW logo consists of the word "RAW" in a bold, white, sans-serif font, centered within an orange, trapezoidal shape that has a slight 3D effect with a shadow on the right side.

DAMPSPÆRRESYSTEM

RAW dampspærresystem er STARKs egen serie af produkter til lufttætning. Alle produkterne i dampspærresystemet er af bedste kvalitet, og kan måle sig med de bedste alternativer på markedet. Alle produkter er testede sammen, så vi ved at den optimale løsning opnås hver gang.

I sortimentet finder du dampspærrer og tilbehør til enhver opgave. Du kan både finde standard og mere avancerede produkter, så hvad end din opgave måtte være og hvilken tæthedsklasse du bygger efter, så finder du her det rette produkt til opgaven.

I større sager er der også mulighed for at specialproducere produkter, så dit arbejde kan optimeres. Hør nærmere i din lokale STARK.

Nyheder og optimering

De fleste produkter i systemet er blevet optimeret og der kommer også nye produkter til. F.eks. introducerer vi nu en 0,20 mm 3-lags dampspærre, RAW PRO STANDARD. Hensigten med dampspærren er at lave en kvalitetsdampspærre til en fornuftig pris. Det har vi gjort ved at putte genbrugplast i midten af folien og certificeret jomfrueligt materiale på begge ydersider. Dvs. dampspærren har altid samme overflader og er dermed altid lige god at klæbe på, mens genbrugsplasten i midten holder prisen nede.



NYHED
PRO Standard
dampspærre
0,20 mm

LETTERE AT VÆLGE DET RIGTIGE PRODUKT

DUKO kender vi som en klassifikationsordning for undertage, men nu gælder ordningen også for dampspærre. DUKO ordningen skal gøre det lettere for byggeriets parter at vælge det rigtige produkt til det pågældende byggeri. Alle RAW produkterne er egnede til at gå gennem DUKO ordningen, og de første produkter vil blive klassificeret i løbet af 2015.



RAW SYSTEMGARANTI

I STARK er vi stolte af kvaliteten af de produkter, vi har i RAW sortimentet, og derfor indfører vi nu en 30 års systemgaranti. Du kan derfor trygt udføre helt tætte dampspærre uden risiko for at komme i klemme, når du følger montagevejledningen og de gældende garantianvisninger.



Scan koden og læs mere om garantien, eller læs her på nettet www.klimacity.dk



KRAV IFØLGE BYGNINGSREGLEMENTET

BR10 1,5 l/s pr. m ² opvarmet etageareal	5% af byggesagerne skal testes
Klasse 2015 1,0 l/s pr. m ² opvarmet etageareal	100% af byggesagerne skal testes
Klasse 2020 0,5 l/s pr. m ² opvarmet etageareal	100% af byggesagerne skal testes

Kravet gælder kun for nybyg og kun for bygninger opvarmet til over 15° C.

BYGNINGSREGLEMENTETS KRAV TIL LUFTTÆTHED

I BR10 er kravene til lufttæthed meget klare. Hvis du bygger et standard hus må luftskiftet gennem utætheder i klimaskærmen ikke overstige 1,5l/s pr. m² opvarmet etageareal. BR10 kravet skal testes i minimum 5% af alle nye bygninger og for at kommunen kan udstede ibrugtagningstilladelse, skal BlowerDoor-testen være bestået. Mange kommuner har valgt at stille krav om test af alle nye bygninger. Når der bygges efter skærpede klasser, 2015 og 2020, skal alle bygninger BlowerDoor-testes.

I 2015 træder BR15 i kraft og dermed skal standard huse overholde kravet på 1,0l/s pr. m² opvarmet etageareal. Det er ikke lige til at overholde dette krav. Faktisk har op mod 45% af alle klasse 2015 (BR15) bygninger dumpet BlowerDoor-testen i 2013-14. For at overholde de skærpede krav, er der brug for fornuftig projektering, erfaren rådgivning, omhu og gode materialer.

BR15 indeholder måske ændringer i forhold til BR10. Følg med på klimacity.dk, her oplyser vi om de eventuelle ændringer til lufttæthedskrav og krav om BlowerDoor-test.



Tætheden kontrolleres med en BlowerDoor test, udført af en uvildig konsulent. Der udføres både en over- og en undertryksmåling. Resultatet er et gennemsnit af de to målinger.

ENERGIRENOVERING OG DAMPSPÆRRE

Ved energirenovering og efterisolering glemmer rigtig mange desværre at etablere en tæt og funktionsdygtig dampspærre, men vigtigheden heraf er den samme som ved nybyggeri. Desværre stiger antallet af skader kraftigt i disse år. I RAW systemet findes der dampspærre specielt udviklet til at sikre en tæt og sund løsning ved energirenovering og efterisolering.



Sammen bygger vi professionelt

Med den store bredde i RAW dampspærre sortimentet er det en god ide at vælge dampspærre ud fra opgaven og bygbarheden. F.eks Tarenu som muliggør at etablere en tæt dampspærre ved tagrenovering udefra, således at indvendigt arbejde ikke er nødvendigt.

En dampspærres funktion er primært at holde den varme og fugtige luft inde i bygningen og dermed væk fra konstruktionen så den holdes tør og sund. Samt at sikre at den dyre varme luft ikke forsvinder ud gennem revner og sprækker i konstruktionen. Omkring 1/3 del af den varme som forsvinder ud af en ældre bygning er grundet utætheder.

HURTIG INFORMATION

- altid lige ved hånden!

Du står på byggepladsen og skal til at montere lysningsfolie, men ved ikke hvordan det skal gøres! Nu er informationen et klik væk. På alle produkterne i RAW dampspærresystem er der placeret en QR kode, enten på emballagen eller direkte på produktet. Du scanner koden med din telefon og med det samme har du alle informationer om produktet, montageanvisning, datablad osv.

Prøv QR koden her:

RAW All-Round tape



HENT INFO
VIA DIN
SMARTPHONE

PRODUKTNØGLE

	RAW PRO STANDARD	RAW PRO ULTRA
EGENSKABER		
Brandhæmmende (klasse E)	○○○○	○○○○
Miljørigtig (materiale og materiale forbrug)	●●●○	●●●●
Samling under fast underlag	○○○○	○○○○
Tæthed kontra anvendt tid	●○○○	●●●○
Håndtering og montage	●○○○	●●●○
Sikkerhed for sund konstruktion	●○○○	●●○○
Udtørrer konstruktionen	○○○○	○○○○
Arbejde i vådt vejr	○○○○	○○○○
Forbindelse med tape på forside	●●●○*	●●●○*
Forbindelse med tape på bagside	●○○○	●○○○
Kan indgå i svanemærkede byggerier	○○○○	●●●●
ENERGIKLASSER		
Klasse 2010 (BR10)	●●●○	●●●●
Klasse 2015 (BR15)	●●○○	●●●○
Klasse 2020 (BR20)	●○○○	●●○○
TAGKONSTRUKTIONER		
Ventileret kons. gitterspær	●●●○	●●●○
Ventileret kons. hanebånd/bjælkespær	●●●○	●●●○
Uventileret kons. hanebånd/bjælkespær	○○○○	○○○○
Uvent. kons. dif. åbent undertag hanebånd/bjælkespær	●●○○	●●○○
Ventileret fladt (1:40)	●○○○	●○○○
Uventileret fladt (1:40)	○○○○	○○○○
Varme tage på beton eller træ	●●●○	●●●○
FACADEKONSTRUKTIONER		
Ventileret	●●●○	●●●○
Uventileret med dif. tæt beklædning	○○○○	○○○○
Uventileret med dif. åben beklædning	●○○○	●○○○
SOM FUGTSPÆRRE MOD TERRÆNDÆK	●●●●	●●●○

Forklaring til produktnøgle

○○○○ = UEGNET løsning

●○○○ = ACCEPTABEL løsning

●●○○ = TILRÅDELIg løsning

●●●○ = GOD løsning

●●●● = OPTIMAL løsning

* = Begrænset klæbeoptimering på 4 m bredde – se datablad

RAW PRO HIGHTACK	RAW PLUS FIXED	RAW PLUS INTEFU	RAW PLUS TARENU (recovering)
●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
●●○○	●●●●	●●●●	●●●●
○○○○	●●●●	●●●●	○○○○
●●○○	●●●●	●●●●	●●●●
●●○○	●●●●	●●●●	●●○○
●●○○	●●●○	●●●●	●●●●
○○○○	○○○○	●●●●	●●●●
○○○○	●●●○	●●●●	●●●●
●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
●●●●	○○○○	○○○○	○○○○
○○○○	●●●●	●●●●	●●●●
●●●○	●●●●	●●●●	
●●○○	●●●●	●●●●	
●○○○	●●●●	●●●●	
●●●○	●●●●	●●○○	○○○○
●●●○	●●●●	●●●○	●●●●
○○○○	○○○○	●●●●	○○○○
●●○○	●●●○	●●●●	●●●●
●○○○	●●○○	●●●○	○○○○
○○○○	○○○○	●●●●	○○○○
●●●○	○○○○	○○○○	○○○○
●●●○	●●●●	●●○○	●●●●
○○○○	○○○○	●●●●	○○○○
●○○○	●●○○	●●●●	●●●●
●●●●	○○○○	○○○○	○○○○

RAW

PRODUKT-
NYHED

PRO Standard dampspærre 0,20 mm

PRO Standard er en nyudviklet 3-lags dampspærre, i traditionel 0,20 mm tykkelse. De to yderlag er lavet af jomfrueligt materiale, som sikrer at forbindelsen med tape og folieklæber altid har den samme gode styrke. 3-lags opbygningen gør folien stærk og holdbar. Med 75m² på rollen er vægten nede under 14 kg, hvilket sikrer håndværkeren en god ergonomi. Samles altid mod fast underlag.

Varenr.:	Mål:
9698892	2,15 x 35 m
9698893	4 x 18,75 m



PRO Ultra dampspærre 0,12 mm

PRO Ultra dampspærre er en tykkelse reduceret folie med styrker på højde med almindelige 0,20 mm folier. Ultra er udelukkende lavet af jomfrueligt polyethylen granulat, hvilket betyder at folien er fuldstændig ensartet fra produktion til produktion, og derfor er man sikret det samme gode resultat hver gang folien anvendes. Med den tyndere folie, opnås lufttætheden lettere. Rollen vejer op til 40 % mindre end en almindelig dampspærre, hvilket rent håndteringsmæssigt også giver håndværkeren en fordel, samtidig tilgodeses miljøet pga. lavere råvareforbrug. Samles altid mod fast underlag.

Varenr.:	Mål:
9698890	2,15 x 35 m
9698891	4 x 18,75 m



PRO HighTack dampspærre 0,20 mm

PRO HighTack er en klæbeoptimeret dampspærrefolie. I modsætning til almindelige dampspærre, der kun har optimale overflader på dele af folien, så har HighTack optimale overflader på hele overfladen, både på for- og bagside. Dvs. tapen klæber optimalt lige meget hvor på folien der klæbes. HighTack er udelukkende lavet af jomfrueligt polyethylen granulat, hvilket betyder at folien er fuldstændig ensartet fra produktion til produktion, og derfor er man sikret det samme gode resultat hver gang folien anvendes. Samles altid mod fast underlag.

Varenr.:	Mål:
9699068	2,15 x 35 m



PLUS Fixed

PLUS Fixed er en lamineret 3-lags dampspærre. I midten af dampspærren ligger der et armeringsnet, som gør dampspærren enorm stærk. Styrken bevirker at Fixed kan monteres på tværs af spærreerne og uden fast modhold. Montering bliver hurtigere, mere sikker og der kan skabes bedre lufttæthed og den opnås lettere.


Varenr.: 9698905 Mål: 1,5 x 50 m



PLUS Intefu

PLUS Intefu er fremtidens dampspærre. Dampspærren bidrager til udtørring af konstruktionen, hvilket er nødvendigt f.eks. ved store isoleringstykkelser. PLUS Intefu er en lamineret 3-lags dampspærre. I midten af dampspærren ligger der et armeringsnet, som gør dampspærren enorm stærk. Styrken bevirker at Intefu kan monteres på tværs af spærreerne og uden fast modhold. Montering bliver hurtigere, mere sikker og der kan skabes bedre lufttæthed og den opnås lettere. Styrken giver også håndværkeren en større sikkerhed for et godt resultat, da dampspærren er mere robust end en PE-folie.


Varenr.: 9698889 Mål: 1,5 x 50 m

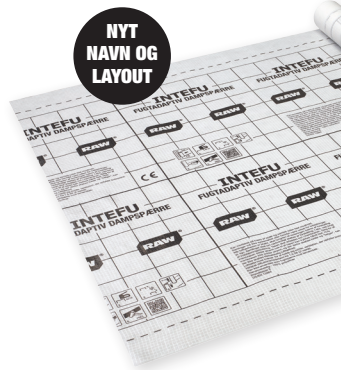


PLUS Tarenu

PLUS Tarenu er en dampspærre, der er specialudviklet til renovering udefra. Dampspærren monteres efter „Roskilde-metoden“ (se vejledning), hvilket muliggør montage udefra, mens de indre overflader i boligen ikke bliver berørt. Den grønne overflade hindrer solreflektion, så håndværkerne ikke bliver blændet under arbejdet.

Varenr.: 9698897 Mål: 1,5 x 50 m



ANVENDELSESMATRIX

	All-Year folieklæber	Flex tape	Fast tape
Overlægssamlinger mellem RAW PRO STANDARD			
Overlægssamlinger mellem RAW PRO ULTRA			
Overlægssamlinger mellem RAW PRO HICHTACK			
Overlægssamlinger mellem RAW PLUS FIXED			
Overlægssamlinger mellem RAW PLUS INTEFU			
Overlægssamlinger mellem RAW PLUS TARENU			
For alle ovenstående gælder:			
Montage på træskellet			
Montage på stålskellet			

Lufttæt samling mellem dampspærrebaner og bygningsdele som:			
Pudsede mure		■	
Blankt murværk		■	
Vandskurede mure	■		
Betonvæg, betondæk og porebeton		■	
Høvlet træ			
Savet træ		■	
Træbaserede plader (OSB, krydsfinér, spånplader)			
Stålspær			
Gammelt spærtræ ved renovering	■		
Porøst murværk ved renovering	■		
Rørgennemføringer og PL-dåser			
Kabelgennemføringer			
Døre og vinduer/ovenlysvinduer			
Hjørnesamlinger i vindue/dørlysninger			
Hjørnesamlinger mellem væg/loft og væg/gulv			
Bagmur (ved placering mellem bagmur og rem. Tættes med folieklæber)			

Forklaring til anvendelsesmatrix

 OPTIMAL løsning

 ALTERNATIV løsning

Manchet Mono + Duo + Manchet 20									
Manchet 50-150									
Lysningsfoлие									
Primer									
Hjørner									
Murværkstape									
Dobbelt-klæbende tape									
All-Round tape									



OPTIMAL ALTERNATIV løsning med primer

NB Udfør altid referenceprøve

RAW



Dampspærretape FAST

FAST tape er en højkvalitetspapirtape til lige samlinger mellem lange baner dampspærre. Tapen kan rives over med hånden, og er derfor nem at bruge, når arbejdet foregår over hovedhøjde. Tapen er uflexibel, og egner sig derfor kun til lige samlinger mellem dampspærre og dampspærre.



Varenr.: 9698153 Mål: 60 mm x 25 m



Dampspærretape FLEX

FLEX tape er en fleksibel PE-tape til detaljer i tæthedsplanet. Til samlinger mellem dampspærre og tilstødende bygningsdele. Til tætning af gennembrydninger i dampspærren. Klæber på PE/PP, høvlet træ, træbaserede plader og stål. Primes ru træ og mineralsk underlag kan tapen også klæbe her.



Varenr.: 9698151 Mål: 60 mm x 25 m



Dampspærretape ALL-ROUND


Meget fleksibel ALL-ROUND tape med vandfast klæber. Samlinger mellem dampspærre og tilstødende bygningsdele, som træ, træbaserede plader og stål. Kan også anvendes på syntetiske undertage og vindspærre.



Varenr.: 9698152 Mål: 60 mm x 25 m

Montagevejledninger kan hentes på enten QR koderne eller på klimacity.dk


På klimacity.dk er der også nyttig viden om lufttætning



Dobbeltklæbende tape

Dobbeltklæbende tape f.eks. til montage af dampspærre på stållægter eller trækonstruktion. Kan også bruges til samlinger mellem dampspærre-/undertagsbaner. Klæber på stål, træ, PE, PP og alu.

Varenr.: 9698901 Mål: 25 mm x 20 m



Murværkstape

Murværkstape er en slags folieklæber på rulle. Tapen bruges til at skabe lufttæt forbindelse fra dampspærre, lavet af PE, PP samt alu, til mineralske eller ru overflader som murværk, beton, puds og ru træ. Skaber tæt og stærk forbindelse omgående.

Varenr.: 9699066 Mål: 10 mm x 15 m



All-Year klæber

Til samlinger mellem dampspærre (PE, PP og alu) og tilstødende bygningsdele. Indeholder ethanol og kan anvendes ned til minus ti grader. Det ene materiale skal være sugende, derfor kan folie ikke klæbes til folie. Hæfter på træ, beton og murværk. Kan bruges sammen med RAW primer.

Varenr.: 9698154 Indhold: 300 ml
9698156 580 ml



RAW ALL-YEAR klæber hedder sådan fordi den i modsætning til almindelig folieklæber kan bruges hele året rundt, - og ikke først når termometeret viser over 5 plus grader.

RAW



Primer

Til forbehandling af træ, gammelt spærtræ, træfiberplader, murværk, puds og beton for at forberede eller forbedre underlaget til efterfølgende klæbning med dampspærretape eller folieklæber. Kræver ingen tørretid, arbejdet kan fortsætte med det samme.

Varenr.: 9698900 Indhold: 1 l



**NYT
PRODUKT
OG LAYOUT**

**Lysningsfolie på
specialmål kan lade
sig gøre til større
projekter**

Lysningsfolie

Til nem forbindelse mellem dampspærre og vinduer/døre. Tidsbesparende og derfor en meget kosteffektiv løsning. 3 klæbebaner.

Varenr.: 9698903 Mål: 20 cm x 30 m
9698904 35 cm x 30 m



I STARK er vi altid klar på at finde den rigtige løsning. Har du et stort projekt, hvor der skal bruges special størrelser, så tå dialogen med din STARK sælger. Sammen finder vi den rigtige løsning.

Sikre hjørneløsninger med RAW dampspærrehjørner

**PAKKET
I 4 STK.
KARTON**

Varenr.: 9699801
9699802

Type: Indvendig lille
Udvendig stor



Dampspærre- hjørner

De udvendige hjørner anvendes primært i lysninger. Både indvendige og udvendige hjørner kan anvendes på hjørnesamlinger mellem mur og loft/gulv.

Varenr.: 9699803
9699804

Type: Udvendig lille
Indvendig stor

PRODUKTDATA - LIGE VED HÅNDEN

Download den nye version
af STARK Håndværker-App nu!



**FÅ HURTIG ADGANG TIL
PRODUKTDATA OG
SIKKERHEDSDATABLADE M.M.**

– DU KAN SØGE PÅ EAN-/TUN-NR.
ELLER SCANNE STREGKODEN
MED DANMARKS
HÅNDVÆRKER-APP

**SÅDAN FÅR DU
APP'EN PÅ MOBILEN**
Scan koden her eller send
en sms med teksten
STARK til **1220**


Det sker til almindelig datatrafik og sms takst.



**NY FORBEDRET HÅNDVÆRKER-APP
TIL RIGTIGE HÅNDVÆRkere MED VÆRKTØJET I ORDEN**

STARK Express · Produkt Data · Find STARK · Kørebog med tidsregistrering
· Formelsamling med beregner · Noter & Skitser · Se tilbudsavisen

DAMPSPÆRRE manchetter - til kabel- og rørgennemføringer

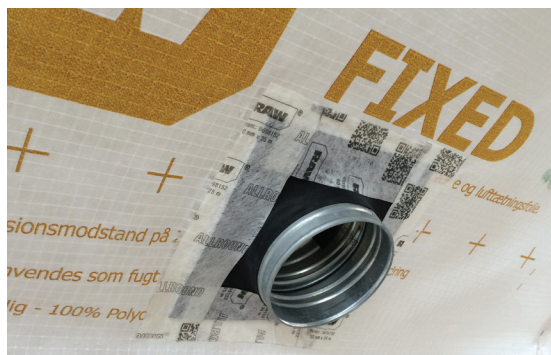


RAW manchetter findes både til kabler og til rør. Kabelmanchetterne er med klæbende overflade. Rørmanschetterne skal klæbes til dampspærren med enten ALL-ROUND eller FLEX tape.



Manchetter
i specialmål.
Størrelser op til
1,6 x 2,4 m

Varenr.:	Str.:	Ø-mål:
9698906	Mono	6-12 mm
9698900	Duo	6-12 mm
9698907	20	15-30 mm
9698908	50	50-90 mm
9698909	100	100-125 mm
9698910	150	125-170 mm

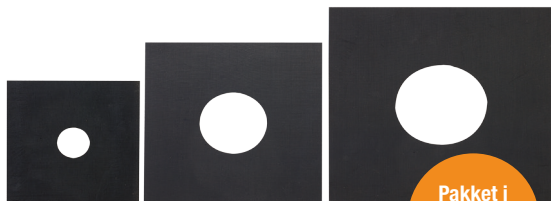

Pakket i
5/10 stk.
karton

Pakket
i 4 stk.
karton



BLIV KLOGERE MED KLIMA CITY

Hvilken dampspærre skal jeg bruge, når jeg laver en kompakt tagkonstruktion?

Der er mange spørgsmål når lufttætheden skal projekteres og emnet er stadig så nyt, så håndværkeren ikke kan alle løsninger og konstruktioner på ryggraden. Desuden bliver kravene skærpet igen i 2015, og derfor skal arbejdet gøres endnu mere omhyggeligt, og måske skal der bedre produkter til. På www.klimacity.dk kan du finde svar på en masse spørgsmål om lufttætning, både når det gælder nybyg og renovering.



The screenshot shows a web browser window with the URL <http://www.klimacity.dk/default.aspx>. The page features a navigation menu with 'Klimacity' and 'RAW' logos. Below the menu, there are sections for 'Vælg hustype' (Nybyg and Renovering), 'Produkter' (Dampspærre and Tilbehør), and 'DUKO dampspærre- og undertagsklassifikations-ordning'. A 'Nyheder' section is also visible on the left side of the page.

Klimacity **RAW**

Vælg hustype

Nybyg
Passivhus
Typehus / 30 grader
Etagebyggen

Renovering
60'er hus / fladt tag
70'er hus / 30 grader
Murmester hus / 45 grader
Etagehus / 45 grader
Etagehus / flat tag

Produkter

 **Dampspærre**
Nybyg og renovering

 **Tilbehør**
Tape, klæber, manchetter m.m.

DUKO dampspærre- og undertagsklassifikations-ordning



DUKO kender vi som en klassifikationsordning for undertage, men nu gælder ordningen også for dampspærre. DUKO ordningen skal gøre det lettere for byggeriets parter at vælge det rigtige produkt til det pågældende byggeri.

[læs mere](#)

Nyheder

RAW PRO STANDARD
RAW PRO STANDARD er en nyudviklet 3-lags dampspærre, i traditionel 0,20mm tykkelse. De to yderlag er lavet af jomfrueligt materiale, som sikrer at forbindelsen med tape og folieklæber altid har den samme gode styrke. 3-lags opbygningen gør folien stærk og holdbar, med 75m² på rullen er vægten nede under 14kg, hvilket sikrer håndværkeren en god ergonomi, samles altid mod fast underlag

[læs mere](#)

[Nyhedsarkiv](#)

RAW DAMPSPÆRRESYSTEM
RAW DAMPSPÆRRESYSTEM er en komplet serie af folier til lufttætning samt tilbehørsprodukter. Alle produkter er af særdeles høj kvalitet og de er testede sammen, så vi ved at de virker sammen. Systemet er netop blevet opdateret og er nu endnu mere omfattende. Selvom systemet er komplet, videreudvikler vi konstant produkterne, så vi hele tiden finder løsninger der gør lufttætningsarbejdet nemmere og mere sikkert. På disse sider kan du finde hjælp til løsninger på de fleste konstruktioner og samtidig finde info på alle produkterne i systemet. (siden er stadig under opbygning, men er fuldt funktionsdygtig under passivhus og typehus, samt under produkter) For rådgivning kontakt: Sjælland/Fyn 42427800 Jylland 2281 8290



Hos STARK har vi masser af viden om energirigtigt byggeri. Den viden vil vi gerne dele med dig, uanset om din opgave omhandler nybyg eller renovering. Kom ned i din lokale STARK og spørg en af vores specialister til råds.

MESTERMØDER I STARK

STARK hjælper dig til at være opdateret på de nyeste regler og retningslinjer om dampspærre.

Med STARK mestermøder inviterer vi alle interesserede til infomøder, hvor der bliver fortalt om brugen af dampspærre, hvilke nye krav der er på vej, hvilke konsekvenser det får for den udførende, og hvordan du skal bruge det i hverdagen.

Spørg i din lokale STARK om mulighed for et mestermøde

Høj kvalitet og kyndig vejledning

„Der er rigtig meget fokus på dampspærre og tæthedskrav i henhold til skærpet krav i bygningsreglementet. I de fleste byggesager stilles der krav om dokumentation af tæthedsplanet i form af blowerdoor test, som skal foretages lige inden aflevering og som er en forudsætning for udstedelse af ibrugtagningstilladelse. Hvis ikke arbejdet består den test bliver det besværligt, dyrt og tidskrævende at etablere efterfølgende. Med de nye krav til tæthed i bygninger, er det derfor meget vigtigt for os i Elindco at arbejde med en dampspærre, der er til at stole på og som er certificeret.“



Når vi køber vores RAW dampspærre i STARK er vi også sikre på, at kunne få en god service og vejledning, når der er behov for det. Det er vigtigt, at produktet er godt, men også, at der følger kyndig vejledning med, så vi kan minimere fejl og ramme rigtigt hver gang. Når vi laver dampspærre skal det bare være i orden, og det er vi sikre på at det bliver med RAW dampspærre.“

Per Bager er entreprisedirektør i Elindco, en virksomhed der hovedsageligt koncentrerer sig om store byggeopgaver for professionelle bygherrer. Virksomheden bygger på solid erfaring og stærke faglige kompetencer, der er opsamlet gennem snart fem årtier.

Viden om nye produkter

„Jeg fik RAW dampspærre tilbudt, da jeg bad om et tilbud fra STARK. Jeg kendte det ikke, men prøvede det, fordi jeg fik det anbefalet. I dag er jeg rigtig glad for det, og det er den dampspærre jeg altid anvender. Jeg har virkelig fået et godt kendskab til produktet og er særdeles positiv.

Jeg synes, at det er et rigtig godt produkt, og så er der et meget bredt sortiment. Det betyder, at jeg kan bruge RAW hele vejen igennem også til de komplicerede løsninger. RAW dampspærre løsninger anvendes også, når der monteres ovenlys, nye døre, efterisolering eller noget helt fjerde.“

Kent Pless har DK HUSBYGG ApS, der er et Tømrer- & Snedkerfirma med stor ekspertise indenfor: parcelhusbyggeri, ombygning, tilbygning samt alt i tømrer-, snedker-, jord- og betonarbejde.



Professionelle services

Vores viden står til rådighed for dig over hele landet.

Hos STARK har vi fokus på god service, der skal hjælpe dig i hverdagen, blandt andet:



ByggePartner

Med ByggePartner får du hurtigt overblik over din aktuelle saldo, tilbud, følgesedler og varekatalog 24 timer i døgnet. Desuden får du adgang til en række produkt- og sikkerhedsdatablade samt montagevejledninger. Med ByggePartner sparer du tid på det administrative arbejde.



Landsdækkende levering

Når du har en konto i STARK, handler du på de samme betingelser i alle STARKs forretninger. Prisen er derfor altid den samme, uanset hvor i landet du handler. Vi tilbyder løbende sparring på dine samlede køb, så du bliver mere effektiv.



E-faktura

Optimer dine administrative rutiner med E-faktura. Du undgår at taste dine fakturaer, da de indlæses elektronisk i dit økonomisystem. Således kan du registrere og viderefakturere dine kunder hurtigere og forbedre din egen likviditet. Det giver dig større overblik, og du sparer både tid og penge.

Find din nærmeste STARK
på STARK.dk



Sammen bygger vi professionelt