


## FUGLEGITTER 1 METER MED VENTILATION

Varenr. 9739051 Sort

Varenr. 9739052 Rød

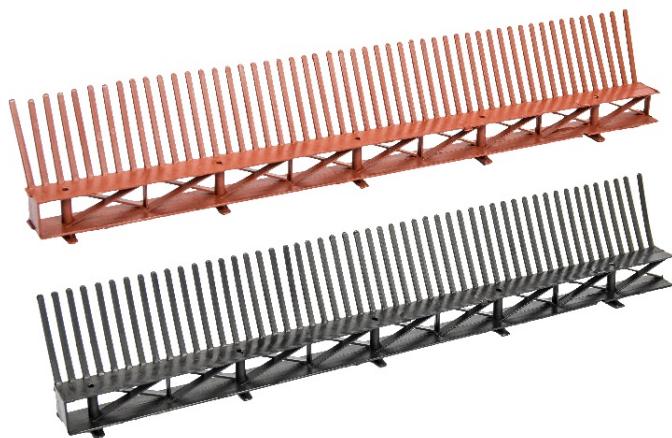

### Fuglegitter med ventilation

- Anvendes til alle tegltagsten.
- Sikrer ventilationen af tegl.
- Fri passage for vand til tagrende.
- Sikrer undertaget for fuglereder, andre smådyr og blade.
- Hurtig montering.

Fuglegitter anvendes ved tagfoden, og sikrer at teglsten bliver ventileret tilstrækkeligt. Ventilation langs tagstennes underside er nødvendig, da risikoen for frostskader øges med voksende vandindhold i tagstenene, hvilket ofte forårsages af manglende ventilation mellem undertag og tagsten.

Kravet om 200 cm<sup>2</sup> pr. lbm i henhold til Tegl 36, overholdes på sikker vis, ved at anvende RAW's præfabrikerede fuglegitter med ventilation.

### TEKNISK DATA

Materiale	Polypropylen (PP)
Farver	Sort og rød
Arbejdstemperatur	- 20 til + 50 °C
Ventilationsareal	200 cm <sup>2</sup> pr. løbende meter
Total længde	1.000 mm
Gitterhøjde	100 mm
Ventilationshøjde	32 mm (lig med indbygningshøjden)
Antal pr. kasse	50 stk.